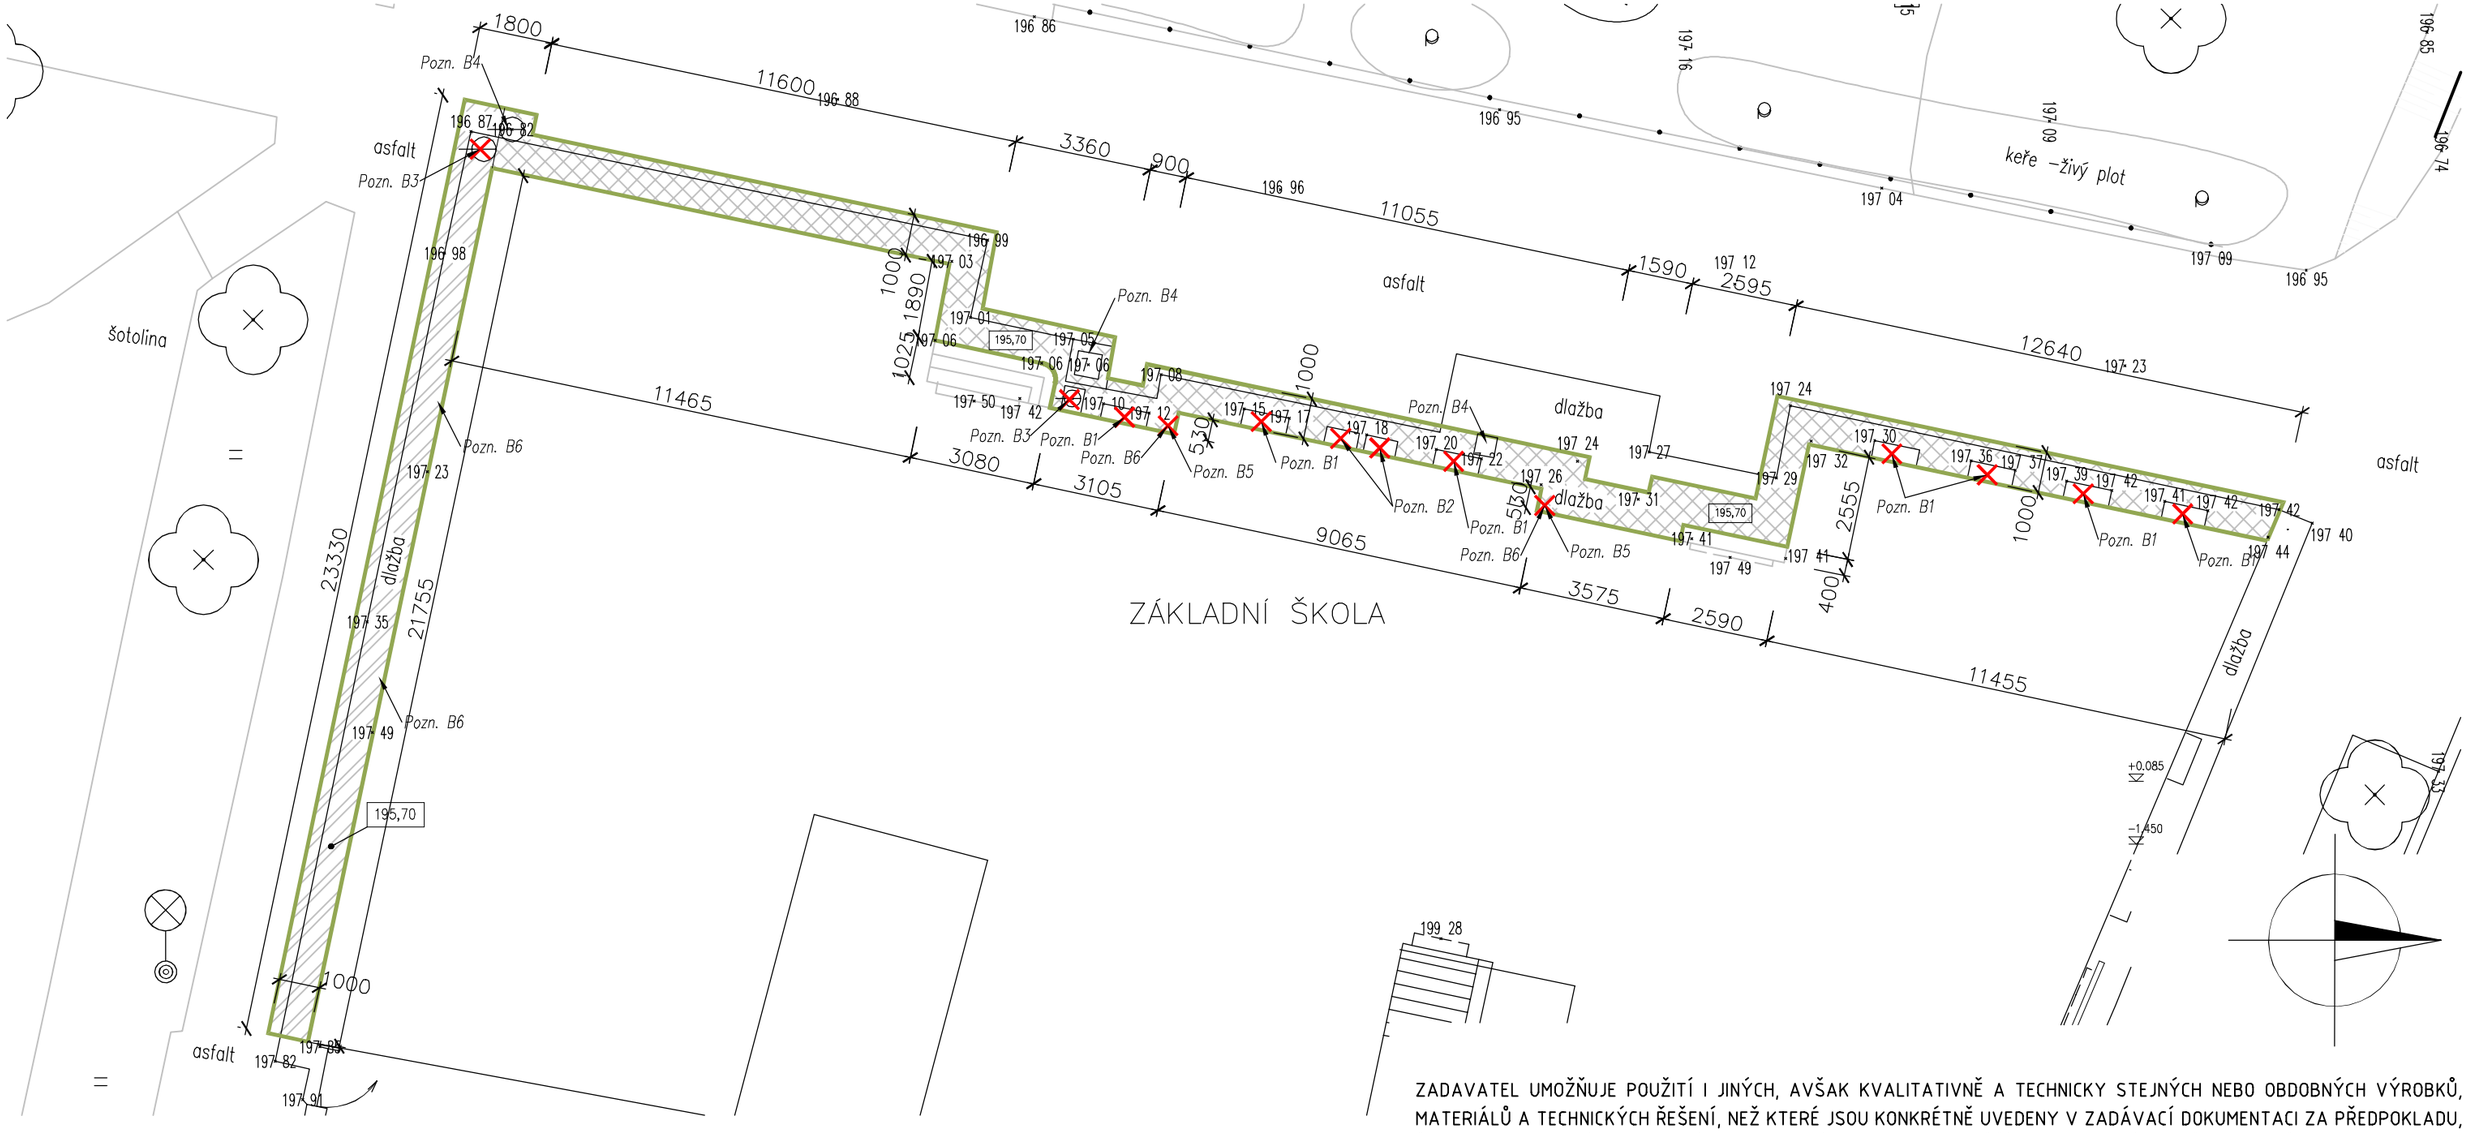

VÝKOPOVÉ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY MAXIMÁLNĚ DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY OBJEKTU!

LEGENDA:

- Dotčený prostor - výkop do hl. 195,70 m.n.m. před zahájením prací bude již rozebrána dlažba / asfalt a provedeny výkopy do hl. 630 mm od původní úrovně dlažby
- Dotčený prostor - výkop do hl. 195,70 m.n.m. před zahájením prací bude již rozebrána dlažba / asfalt a provedeny výkopy do hl. 240 mm od původní úrovně dlažby
- 195,70 — Úroveň výkopu
- 197,32 — Úroveň stávajícího terénu
- Bourané konstrukce

Pozn. B1: Vybourání betonových světlíků - **7 ks** rozměry cca 1100 x 700 x 400 mm *(tl. stěny 200 mm)*

Pozn. B2: Vybourání betonových světlíků - **2 ks** rozměry cca 600 x 500 x 400 mm *(tl. stěny 200 mm)*

Pozn. B3: Vybourání obetonované plastové šachty Ø 400 mm, litinový poklop, hl. 850 mm - **2 ks**

Pozn. B4: Stávající kanalizační šachty nebudou stavbou dotčeny - **3 ks**

Pozn. B5: Demontáž lapače střešních splavenin - **2 ks**

Pozn. B6: Provedení kamerové zkoušky kanalizace - **4 ks**

OBJEM VÝKOPŮ cca 76 m³

ZADAVATEL UMOŽŇUJE POUŽITÍ I JINÝCH, AVŠAK KVALITATIVNĚ A TECHNICKY STEJNÝCH NEBO OBDOBNÝCH VÝROBKŮ, MATERIÁLŮ A TECHNICKÝCH ŘEŠENÍ, NEŽ KTERÉ JSOU KONKRÉTNĚ UVEDENY V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI ZA PŘEDPOKLADU, ŽE TYTO BUDOU MÍT TECHNICKÉ A ESTETICKÉ PARAMETRY VYŠŠÍ NEBO STEJNÉ, POPŘ. OBDOBNĚ SROVNATELNÉ S TECHNICKÝMI SPECIFIKACEMI STAVBY, KTERÉ JSOU PRO ZHOTOVITELE ZÁVAZNÉ.

ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH: antre s.r.o.		ČÍSLO ZAKÁZKY: 05b J 22
HIP: Ing. Karel Šíp		STUPEŇ DOKUMENTACE: zadávací PD+DPPS
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Karel Šíp	PROJEKTANT č.dok.: Ing. Jan Šíp	PROFESE: STAVEBNÍ ČÁST
INVESTOR: MČ Praha 4, Antala Staška 2059, Praha 4, 140 00		STAVEBNÍ ÚŘAD: PRAHA 4
NÁZEV AKCE: ZŠ NEDVĚDOVO NÁM. - SANACE ZDIVA ZÁPADNÍ A JIŽNÍ FASÁDA - PODZEMNÍ ČÁST Nedvědovo náměstí 140/13, Praha 4 - Podolí		DATUM: 05/2022 ZMĚNA č.: 02/2024 FORMÁT: 2 x A4
ČÁST: BOURACÍ PRÁCE / VÝKOPY	SO 01	MĚŘÍTKO: 1:150
OBSAH: PŮDORYS - STÁVAJÍCÍ STAV	ČÍSLO VÝKRESU: 01	ČÍSLO TISKU:

antre projektový atelier

Antre s. r. o.

Sídlo : Štěpanická 274, Praha 9
Atelier : Drahobejlova 54, Praha 9
IČO : 26 49 63 99, DIČ : CZ 26 49 63 99

+420 603 233 574 antre@antre.cz