


STŘECHA BUDOVY D

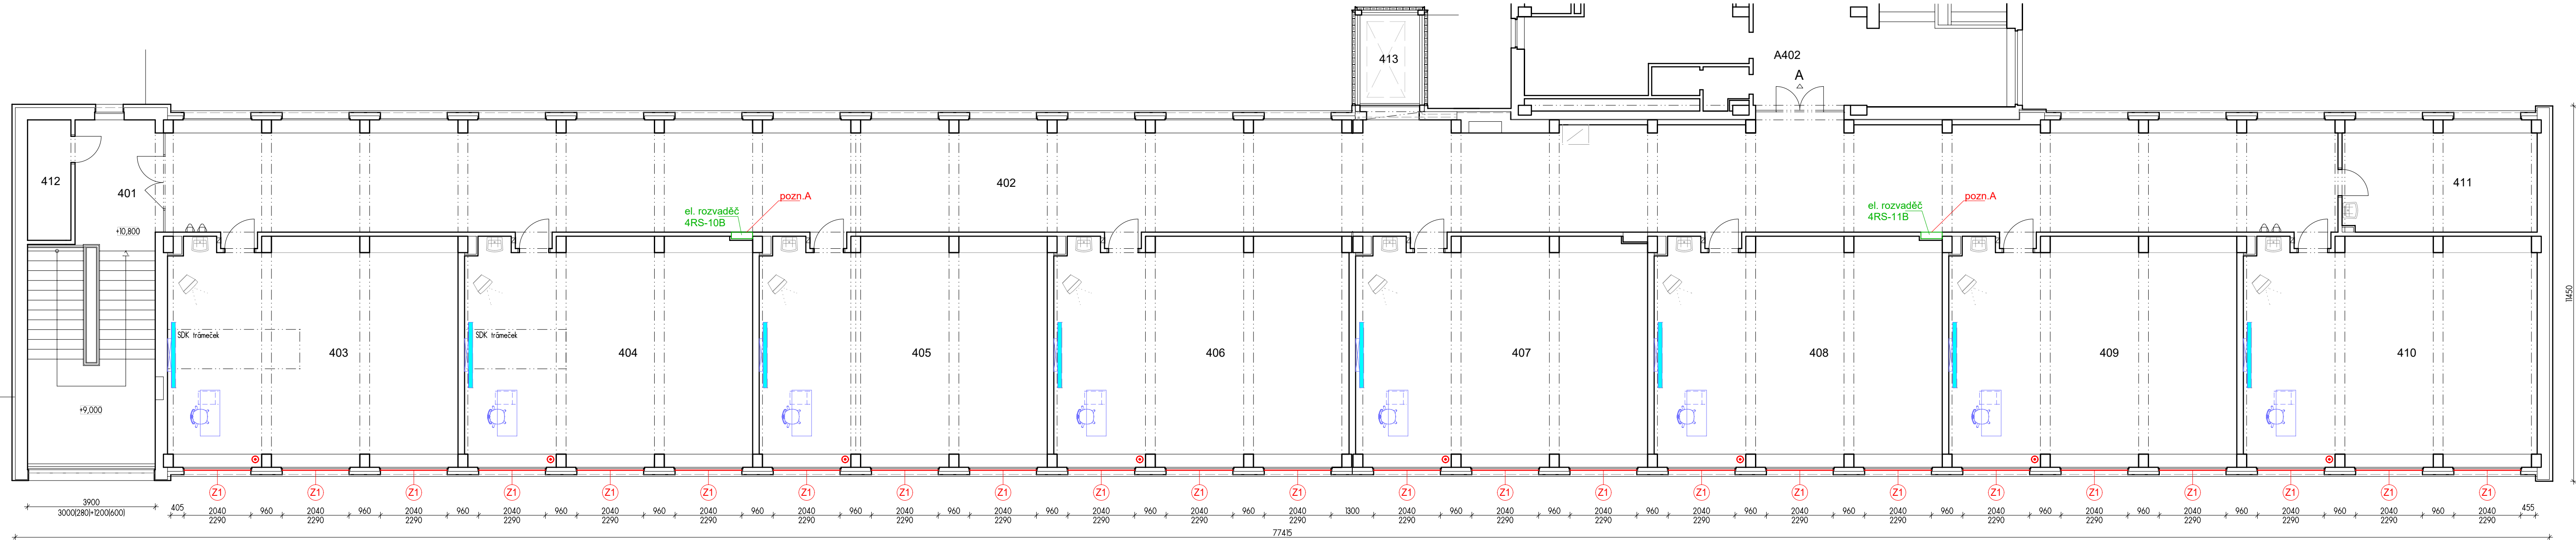

BUDOVA B - PŮDORYS 4.NP

TABULKA MÍSTNOSTÍ 4.NP


Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA
401	CHODBIŠTĚ	35,14	KERAMICKÁ DLAŽBA
402	CHODBA	227,65	KERAMICKÁ DLAŽBA
403	UČEBNA	61,15	PVC
404	UČEBNA	60,65	PVC
405	UČEBNA	60,65	PVC
406	UČEBNA	61,85	PVC
407	UČEBNA	61,85	PVC
408	UČEBNA	60,65	PVC
409	UČEBNA	60,65	PVC
410	UČEBNA	61,85	PVC
411	KABINET	18,15	ZATĚŽOVÝ KOBEREC
412	SKLAD	5,00	KERAMICKÁ DLAŽBA
413	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	3,84	

LEGENDA:


- 102- očíslování učeben a kabinetů
- tabule
- katedra
- rozvaděč (stávající)
stoupačky ÚT (stávající)
- ovladač rolet
- nová předokenní roleta
- (Z1)

POZNÁMKY:

- rozvody pro napojení rolet a žaluzií budou osazeny do povrchových instalačních lišt
- instalační lišty na chodbách v jedné úrovni pod žb. průvlakem
- prostupy pro kabely stěnami a stropy musí být prováděny tak, aby došlo k minimálnímu poškození povrchových úprav
- poškozené omítky, malby a fasáda musí být opraveny
- veškeré prostupy musí být řádně utěsněny
- pozn. A - svislé kabely od rozvaděče k páteřnímu rozvodu pod průvlakem v chodbě zasekat do omítky omítku opravit a vymalovat



Schema



R-Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1 795, Praha 10 tel. 261 305 100, 261 305 101 e-mail: jir.padevet@rprojekt07.cz	AKCE Opatření proti přehřívání učeben škola Kavčí Hory, objekt ZŠ K Sídlišti 840/2, Praha 4	VED.PROJ.		ING. JIŘÍ PADEVĚT	
		ZODP.PROJ.		ING. JIŘÍ PADEVĚT	
		SPOLUPR.		BŘETISLAV HORÁK ING. KLÁRA BAŠOVÁ	
		ZAK.Č.		0004 0254 40	
		STUPEŇ DPS		D.1.1 AS B1.4	ČÍSLO
FORM. 5A4					
MĚŘ. 1:100					
DATUM 01/2024					
OBJEDNAVATEL Úřad městské části Praha 4 Antala Staška 2059/80b Praha 4 - 140 49	VÝKRES Pavilon B Púdorys 4.NP navrhovaný stav	PROFESE			