


OBJEKT C
PŮDORYS 2.NP

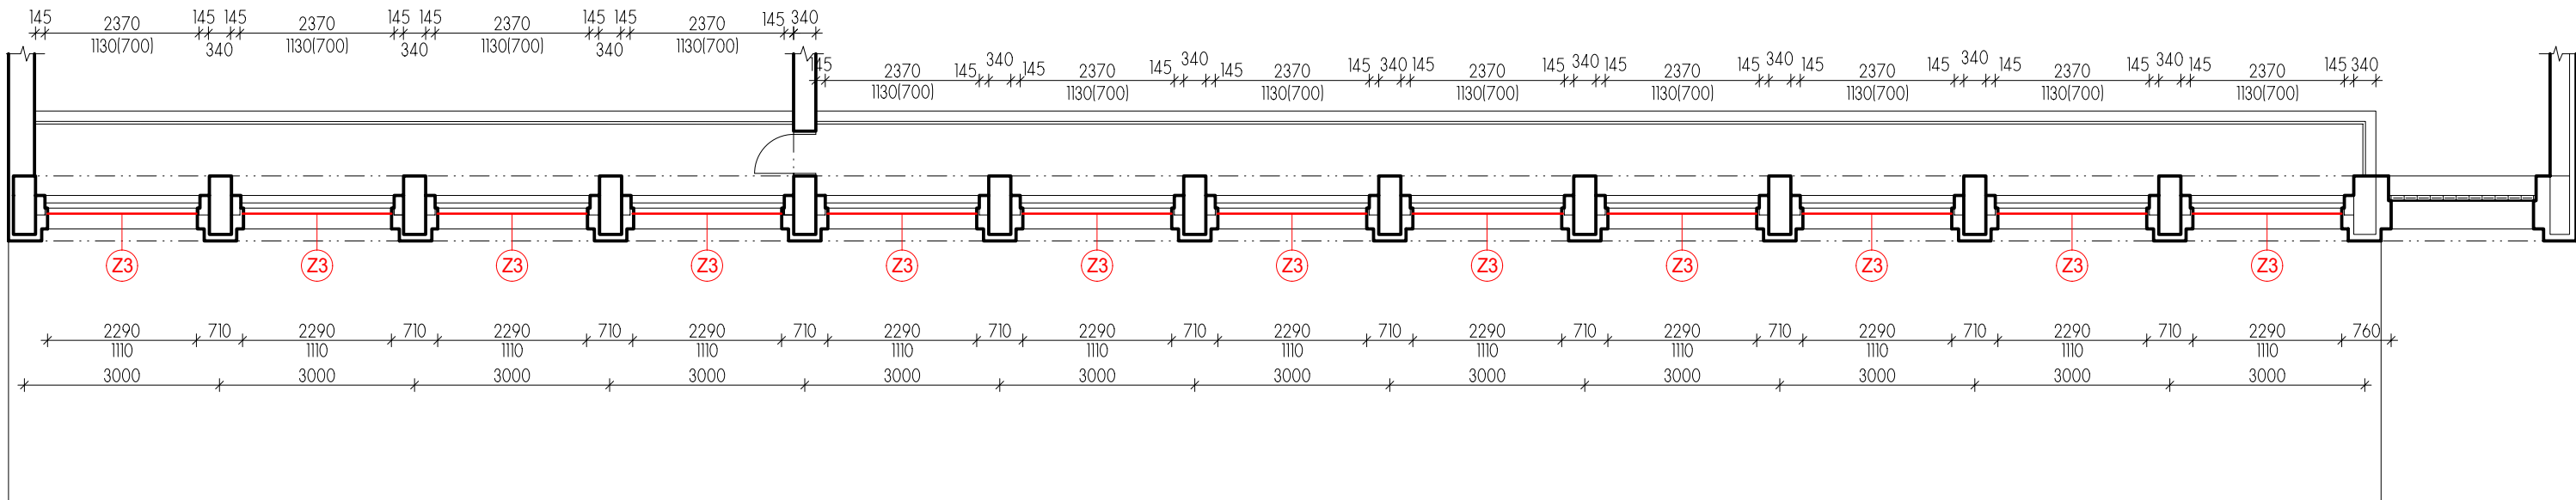

ŘEZ VEDEN OKNY NA OCHOZU TĚLOCVIČNY

TABULKA MÍSTNOSTÍ 2.NP


Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	PODLAHA
1	MALÁ TĚLOCVIČNA	194,29 m²	VLÝSY
2	VELKÁ TĚLOCVIČNA		VLÝSY
3	CHODBA	62,48 m²	PVC
4	KABINET	21,26 m²	PVC
5	WC	2,59 m²	VLÝSY
6	KABINET	25,10 m²	PVC
7	NÁRADÍ	21,80 m²	VLÝSY
8	STROJOVNA	12,07 m²	KERAMICKÁ DLAŽBA

LEGENDA:


- ovladač rolet
- ovladač žaluzií
- nová předokenní roleta
- předokenní žaluzie (nebudou instalovány v této etapě prací, ale až s výměnou oken)

POZNÁMKY:

- v pavilonu C budou provedeny veškeré kabeláže pro ovládání a napojení žaluzií L1, žaluzie L1 budou osazeny až s výměnou oken
- rozvody pro napojení rolet a žaluzií budou osazeny do povrchových instalačních lišt
- instalační lišty na chodbách v jedné úrovni pod žb. průvlakem
- prostupy pro kabely stěnami a stropy musí být prováděny tak, aby došlo k minimálnímu poškození povrchových úprav
- poškozené omítky, malby a fasáda musí být opraveny
- veškeré prostupy musí být řádně utěsněny
- v místě, kde jsou SDK trámečky pod stropem chodeb je možné umístit kabelové páteřní rozvody do těchto trámečků, rozkrytí a zpětná montáž SDK - v rozsahu 10 m²
- pozn. A - svislé kabely od rozvaděče k páteřnímu rozvodu pod průvlakem v chodbě zasekat do omítky omítku opravit a vymalovat



Schema



R-Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1795, Praha 10 tel. 261 305 100, 261 305 101 e-mail: jin.padevet@rprojekt07.cz	AKCE ZŠ Plamínkové 1593/2 Praha 4 - Opatření proti přehřívání učeben	VED.PROJ.		ING. JIŘÍ PADEVĚT	
		ZODP.PROJ.		ING. JIŘÍ PADEVĚT	
		SPOLUPR.		ING. KLÁRA BÁŠOVÁ	
		ZAK.Č.		0004 0263 40	
		OBJEDNAVATEL			
Úřad městské části Praha 4 Antala Staška 2059/80b Praha 4 - 140 49	VÝKRES Pavilon C Půdorys 2.NP Navrhovaný stav	STUPEŇ		DPS	
		FORM.		8x44	
		MĚŘ.		1:100	
		DATUM		12/2024	
				PROFESE	
				ČÍSLO	
				C1.1	