

DATOVÝ RACK


UMÍSTĚN V ZÁZEMÍ KOUPALIŠTĚ  
RACK 600x600x15U

Optické kabely vedeny v trubkách HDPE pr.40mm (oranžová)

Optické kabely od sloupů

16 vláken SM OS2 (singlemode), tj včetně rezervy  
outdoor armovaný pro uložení do HDPE trubky

19" L2/L3 Lite, min. 12xSFP 1G + 4x RJ45 1G, VLAN, SNMP, IGMP snooping, 230 V AC  
ve switchi 7x SFP modul 1G SM, 1310 nm, LC, dosah 10–20 km, pro kabel OS2

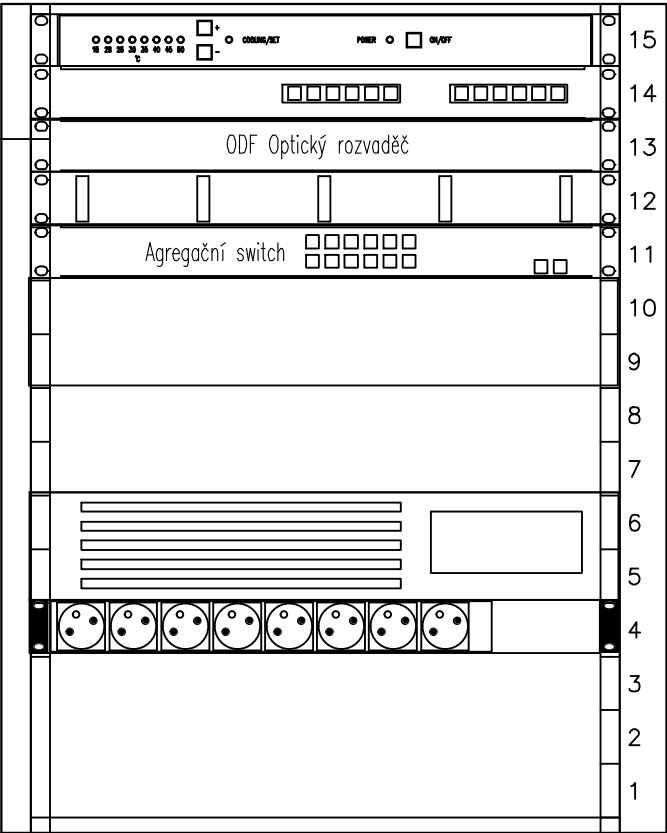

VENTILAČNÍ JEDNOTKA S TERMOSTATEM (IP54, hluk 40dB)

PATCH PANEL 12x RJ45, cat.6

19", 1U, pro LC duplex adaptéry, kazety na sváry, včetně pigtailů LC

VYVAZOVACÍ PANEL

ZÁZNAMOVÉ ZAŘÍZENÍ 2U  
s diskem 8TB pevný disk vhodný pro DVR,  
NVR HikVision, rozhraní SATA II/III

UPS do racku  
záloha 30 minut.  
APC Smart-UPS SMT1500I (1500 VA / 1000 W)

NAPÁJECÍ MODUL, 8xZÁSUVKA 230V/10A S PŘEP.OCHRANOU

POZNÁMKY:

Ve switchi budou SFP moduly 1G SM, LC, 1310 nm  
ODF bude včetně kazet na sváry, LC duplex adaptéry, pigtaily LC/UPC

R–Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1795, Praha 10 tel. 261 305 100, 261 305 101 email: jiri.padevet@projekt.cz	AKCE  Revitalizace koupaliště Lhotka Praha 4 - II. Etapa - 2. část	VED.PROJ.		ING. J. PADEVĚT		
		ZODP.PROJ.		JIŘÍ FLOSMAN		
		SPOLUPR.				
		ZAK.Č.				0004 0258 40
OBJEDNAVATEL  Úřad městské části Praha 4 Antala Staška 2059/80b Praha 4, 140 49	VÝKRES  Datový rack	STUPEŇ		DPS	D.1.2.5	D.1.2.5.2
		FORM.		2xA4		
		MĚŘ.:		1:N		
		DATUM		09/2025	EL	7