


POHLED JIHOZÁPADNÍ ZE DVORA

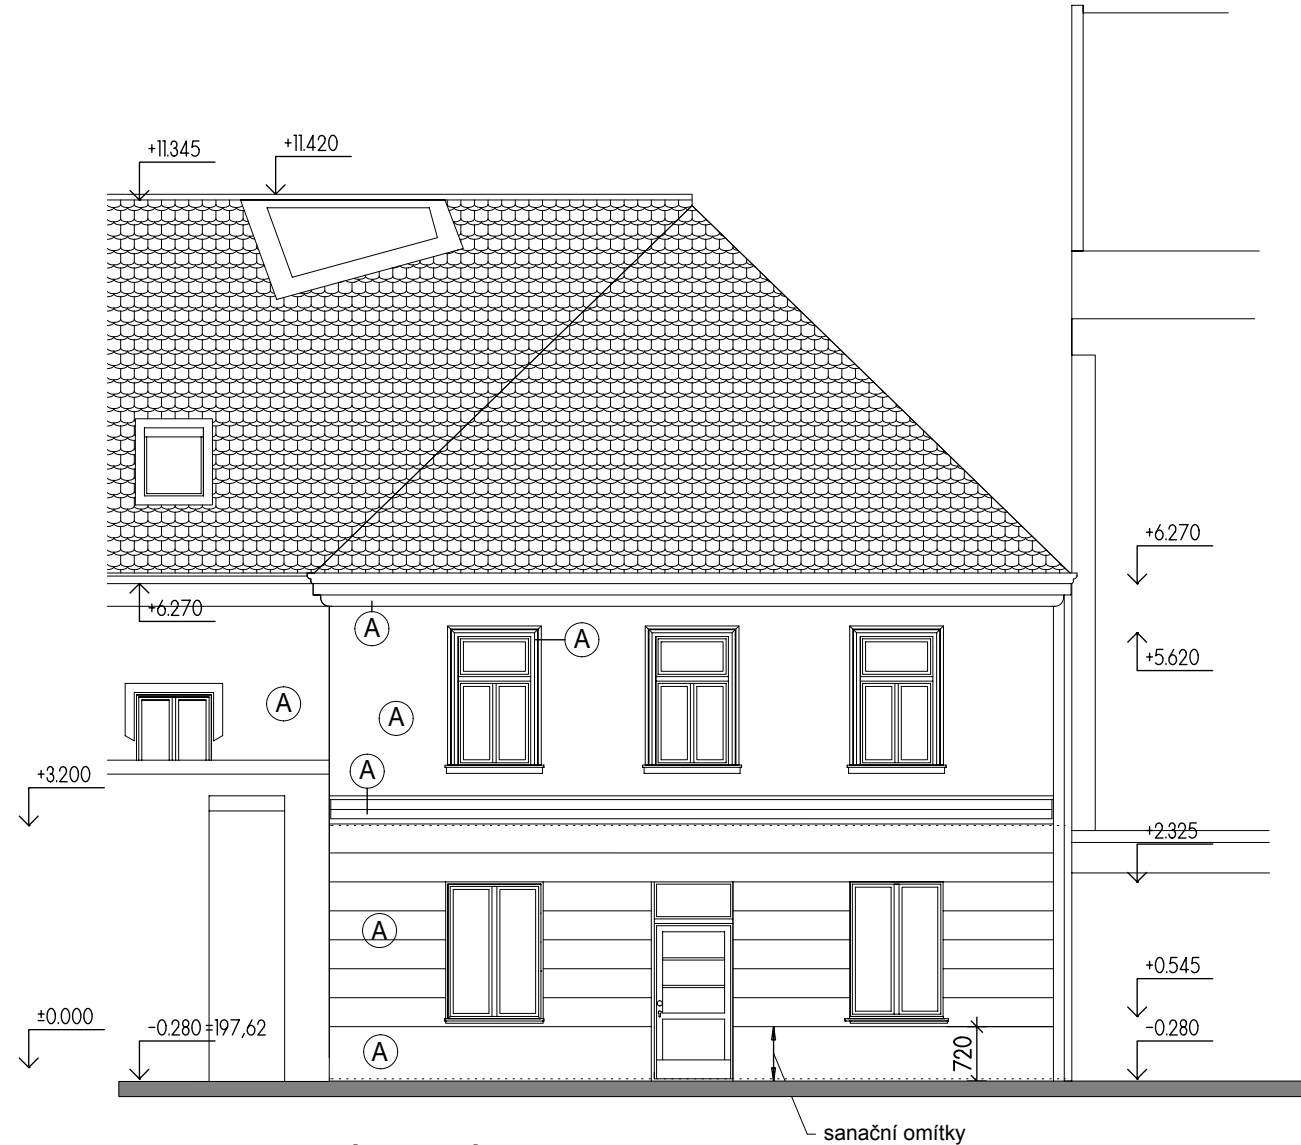


POHLED JIHOZÁPADNÍ Z ULICE

POZNÁMKY:

- Pergola**
Řezivo bude zatříděno dle ČSN EN 338, bude čisté bez kůry, suků, trhlín a bělma a impregnované proti houbám, plísním a škůdcům dřeva.
Krokve 80/180 osově ukládané po 630 mm, vaznice 160/180, sloupky 140/140 mm.
Pásky bude provedeno ztužení celé prostorové konstrukce. Použije se zde proto klasických tesařských spojů.
Pod stojkami budou základové patky min. 600 x 600 mm, hloubky 800 mm.
Beton patek je navržen C16/20 - XC2 (prostředí mokré, občas suché).
- Oprava fasády**
Nejdříve se odstraní uvolněný štuk, opraví se omítky po vrtech pro táhla, opraví se ostění a nadpraží po vybourání a výměně oken, vyplní se trhlíny v omítce elastickou maltou příp. se provede v okolí trhlín injektáž maltou.
Stávající sokl tvořený nalepeným polystyrénem (ve dvorní části fasády) se včetně omítky odstraní.
Nově se provede omítnutí soklu do úrovně parapetu oken v přízemí sanační omítkou.
Nakonec se provede nátěr dvorní a uliční fasády - barva viz návrh, upřesnění odstínu barvy se provede při provádění.

LEGENDA:

- (A) - fasáda barva bílá káva odstín (např. vzorník KEIM 9255)
(B) - sokl barva šedá (např. vzorník KEIM 9592)

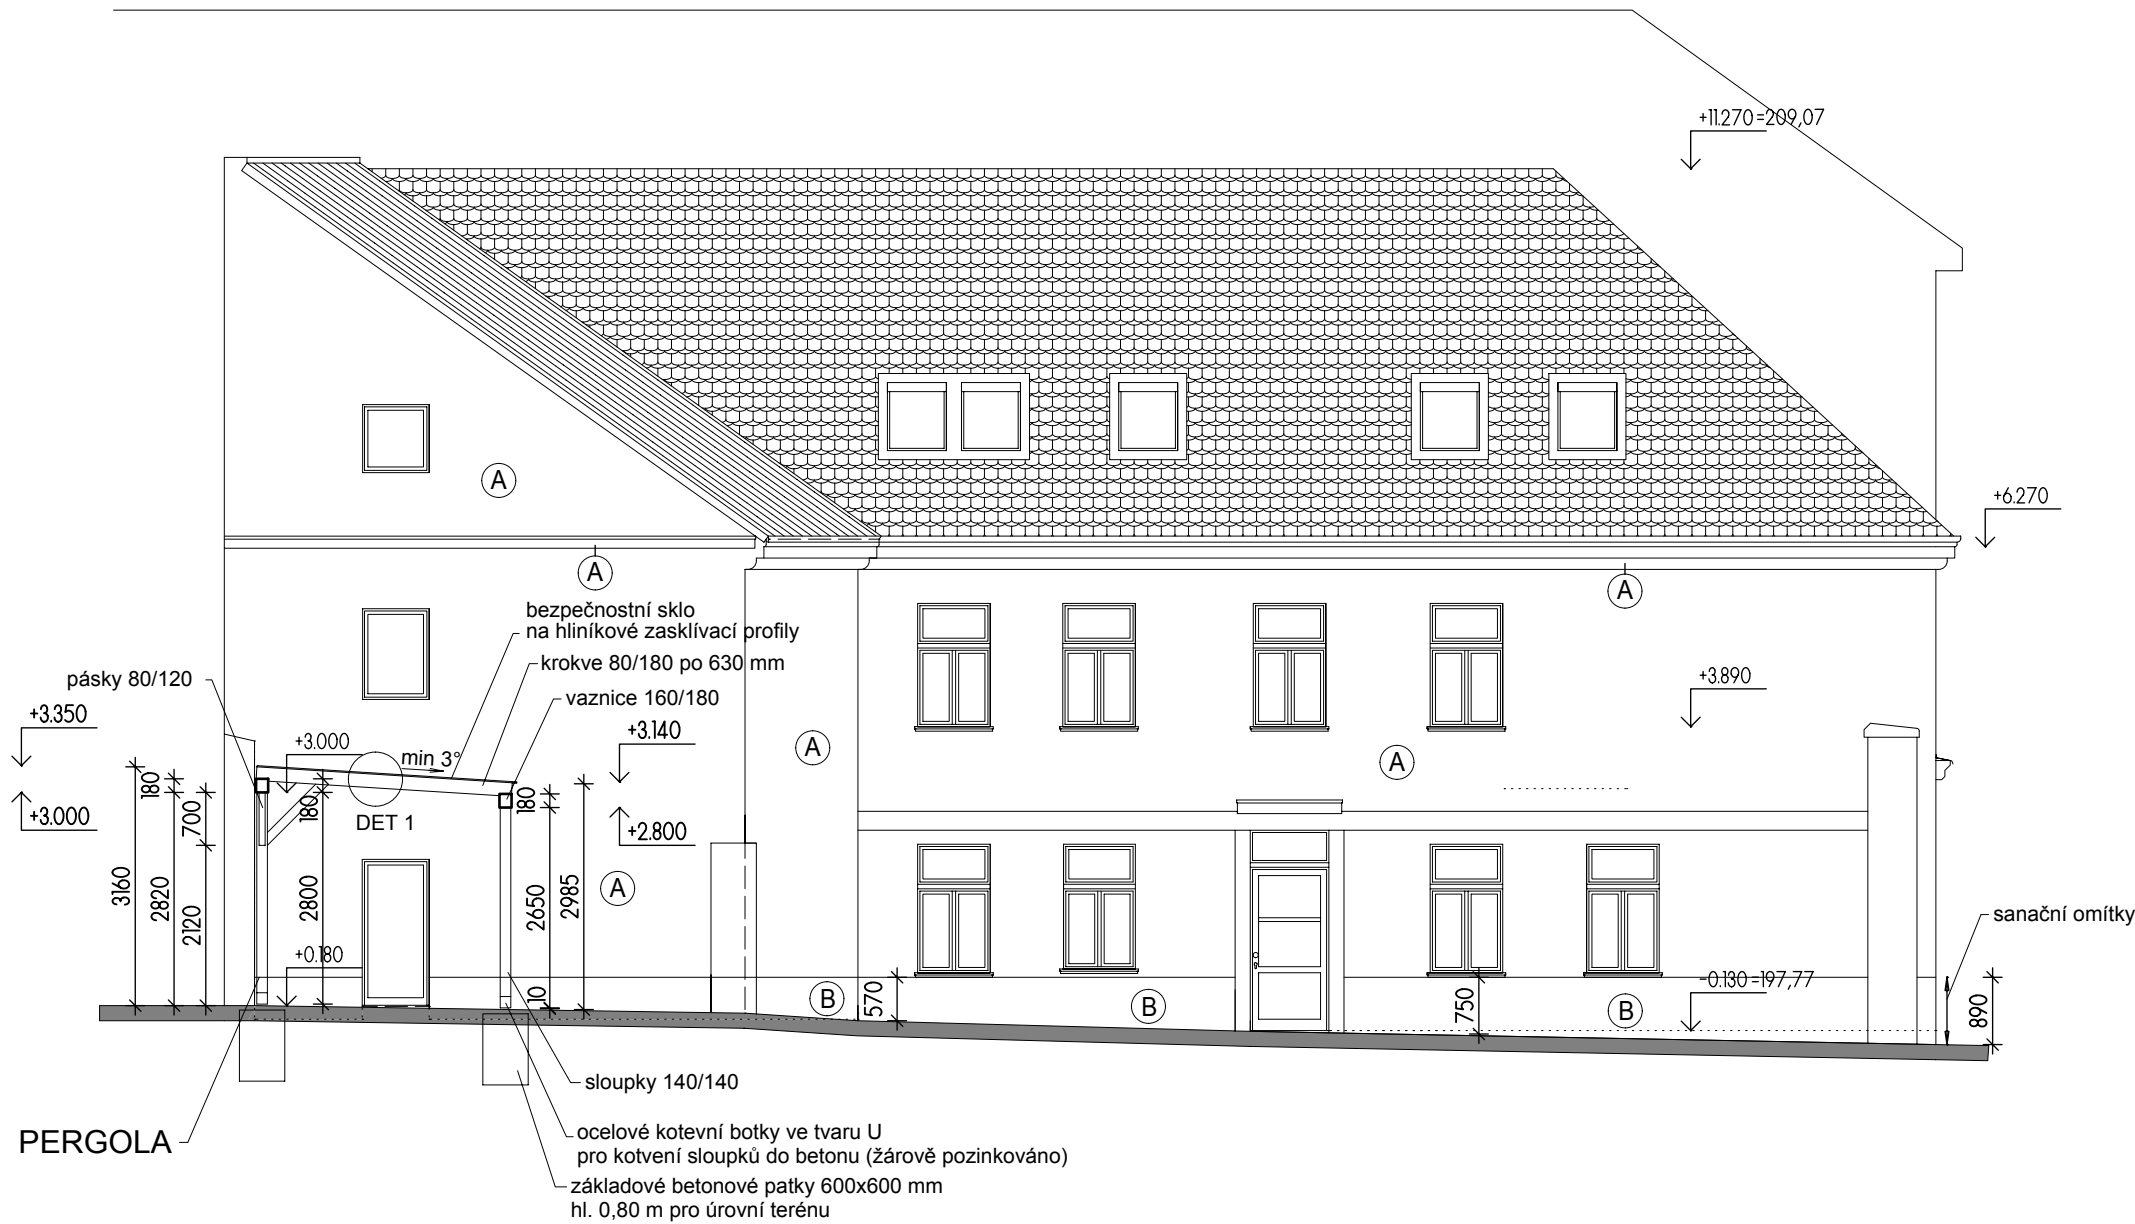

POHLED SEVEROZÁPADNÍ ZE DVORA

±0.000=197,90

R-Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1795, Praha 10 tel. 261 305 100, 261 305 101 e-mail: rprojekt07@rprojekt07.cz	AKCE Stavební úpravy v objektu DPS č.p. 65 a 43 v ul. Branická, Praha 4 - k.ú. Braník	VED.PROJ.		ING. JIŘÍ PADEVĚT	
		ZODP.PROJ.		ING. JIŘÍ PADEVĚT	
		SPOLUPR.		ING. KLÁRA BÁŠOVÁ	
		ZAK.Č.		0004 0191 40	
OBJEDNAVATEL Městská část Praha 4 Antala Staška 2059/80b, Praha 4	VÝKRES Pohledy k objektu č.p.43 navrhovaný stav	STUPEŇ DPS		D.1.1 AS	1.5
		FORM. 6xA4			
		MĚŘ. 1 : 50			
		DATUM 09/2018			
		PROFESE		ČÍSLO	