
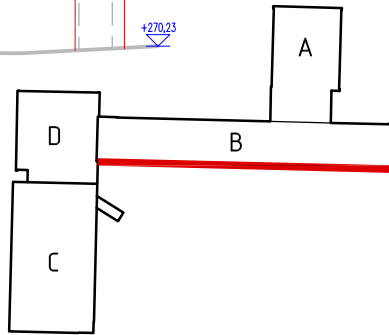



PŮDORYS

- JIŽNÍ FASÁDA
NAVRŽENÉ PRÁCE:
- N03 ZHOTOVENÍ VNĚJŠÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU (ETICS), TLOUŠTKY ISOLANTŮ DLE VÝKRESŮ
 - N06 MONTÁŽ VENKOVNÍCH SCREENOVÝCH ROLET
 - N24 PŘÍPRAVA PRO UMÍSTĚNÍ KAMERY
 - N27 HROMOSVOD SPECIFIKACE VIZ DOKUMENTACE
 - N33 PARKOVACÍ DORAZY

POZN.: NENÍ-LI UVEDENO JINAK - SVISLÉ KONSTRUKCE JSOU ZATEPLENY T.I. TLOUŠTKY 160 MM, VODOROVNÉ KONSTRUKCE TL. 100 MM, OSTĚNÍ OKEN A DVEŘÍ TL. 50 MM

VNITŘNÍ ROHY MEZI JEDNOTLIVÝMI OBJEKTY BUDOU ZATEPLENY TEPELNÝMI ISOLANTY TŘÍDY REAKCE NA OHEŇ A1 NEBO A2 V ŠÍŘI 3000 MM NA KAŽDOU STRANU (VIZ PBŘ).

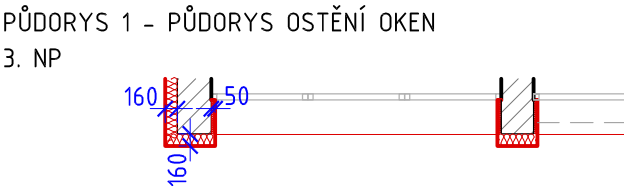

±0,000=272,000 m n. m.			
TATO DOKUMENTACE JE NEPŘENOSNÁ. VEŠKERÁ AUTORSKÁ PRÁVA JSOU ZARUČENA.			
<div><div></div><div>ARCHDYNAMIC s.r.o Na strži 290/10, 140 00 Praha 4-Krč +420 777 171 001 www.ARCHDYNAMIC.cz archdynamic@archdynamic.cz</div></div>		<div>ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. Martin Postupa ZPRACOVAL: Ing. arch. Lukáš Rus Ing. Róbert Voľčko Ing. arch. Pavlína Bendová</div>	<div>PARÉ:</div>
AKCE:	ZŠ FILOSOFSKÁ 1166/3, PRAHA 4 - ZATEPLENÍ OBJEKTU		<div>MĚŘÍTKO: 1:100</div> <div>DATUM: 09/2021</div> <div>VÝKRES ČÍSLO: <div>31</div></div>
ADRESA:	ZŠ FILOSOFSKÁ 1166/3, 142 00 PRAHA 4		
INVESTOR:	MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4, ANTALA STAŠKA 2059,80B, 140 46 PRAHA 4		
STUPEŇ:	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		
ČÁST:	D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
VÝKRES:	POHLED JIŽNÍ - NAVRŽENÉ PRÁCE		