


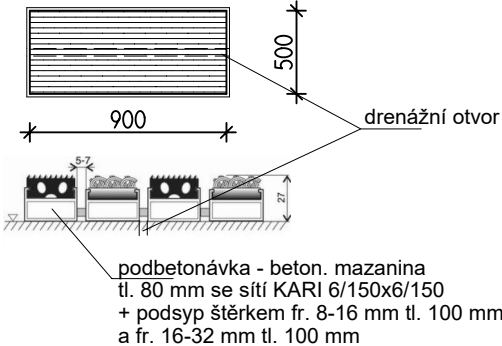


<div>R-Projekt 07 Praha s.r.o.</div> <div>Ke Strašnické 8/1795, Praha 10</div> <div>tel. 261 305 100, 261 305 101</div> <div>e-mail: jiri.padevet@rprojekt07.cz</div>	<div>AKCE</div> <div>Stavební úpravy objektu bez č.p./č.ev. na pozemcích parc. č. 140/114 a 140/115 ul. Nad Koupadly, Praha 4, k.ú. Lhotka</div>	VED.PROJ.		ING. JIŘÍ PADEVĚT	
		ZODP.PROJ.		ING. JIŘÍ PADEVĚT	
		SPOLUPR.		ING. KLÁRA BÁŠOVÁ BŘETISLAV HORÁK	
		ZAK.Č.		0004 0258 40	
<div>OBJEDNAVATEL</div> <div>Úřad městské části Praha 4</div> <div>Antala Staška 2059/80b</div> <div>140 46 Praha 4 - Krč</div>	<div>VÝKRES</div> <div>Tabulka zámečnických prvků</div>	STUPEŇ	DPS	<div>D.1.1.3</div> <div>AS</div>	<div>5.6</div>
		FORM.	A4		
		MĚR.:			
		DATUM	07/2025	PROFESE	VÝKRES

Tabulka zámečnických výrobků

Číslo tabulky




1

Ozn.	Schema	Popis	Barva	ks m	Pozn.
Z1		Mříž na okno rozměr 1250x600 mm ocelová mříž s povrchovou úpravou: žárový pozink + nástřik PU barvou - světle šedá kotveno do venkovního ostění okna	žárově pozinkované + nástřik PU barvou	1ks	
Z2		Mříž před vraty dvoukřídlá otevíravá - opatřena kováním s bezpečnostním zámkem se zástrčkami rozměr 2100x2250 mm ocelová mříž s povrchovou úpravou: žárový pozink + nástřik PU barvou - světle šedá	žárově pozinkované + nástřik PU barvou	1ks	
Z3		Dvoukřídlá dvířka dvoukřídlá dvířka z pozink. plechu s rámem 900x600 mm - rám dvířek z jackel profilů 20/40 mm - zámek na čtyřhran - rám opatřen pásky pro uchycení do zdiva	žárově pozinkované + nástřik barva bílá	1ks	
Z4		Zapuštěná rohožka Čistící zóna u vstupů rozměrů 900 x500 mm vystřídané kartáčové a gumové lamely osazované do hliníkových lamel s lemováním úhelníkem konstrukce rohožky, základem rohože jsou Al profily šířky 27 mm, které se střídají buď s hliníkovými profily ve tvaru Y nebo kartáčovými profily. Vše je spojeno nerezovým lankem a odděleno pryžovými mezikroužky, do Al profilů se fixují gumové (palička) nebo kartáčové pásy.	hliníkový rámeček barva černá	2ks	

Před zahájením výroby ověřit rozměry výrobků dle skutečnosti na stavbě !

Ozn.	Schema	Popis	Barva	ks m	Pozn.
Z5		<p>Poklop k revizní šachtě rozměry 600x600x80 mm</p> <p>šachtový nerezový poklop pro vložení keramické dlažby, poklop s těsněním, uzavíratelný pro zatížení do 2,0 kN/m2 včetně lemovacího L-profilu, uzavírání na šrouby - pachotěsný</p>	žárově pozinkované	2ks	
Z6		<p>Ocelové zábradlí ocelové zábradlí</p> <p>- madlo z trubky \varnothing 40 mm, sloupky z 2x pásoviny P8/40/980 + distančníky kotvené k madlu pomocí šroubů se zapuštěnou hlavou výplň tyčovina \varnothing 10 mm celá konstrukce bude kotvena do betonových stupňů trubka bude zazátkována kotvení bude zakryto dělenou krytkou z plechu P4/60/60</p>	žárově pozinkováno	1ks	
Z7		<p>Ocelové zábradlí zkrácení zábradlí o 160 mm, kotvení do betonu svar - nátěr pozink.</p>		1ks	
Z8		<p>Zkrácení rámu s pletivem o 160 mm a posunutí sloupku sloupek nově zabetonovat 300/300/600 mm</p>		1ks	

Před zahájením výroby ověřit rozměry výrobků dle skutečnosti na stavbě !

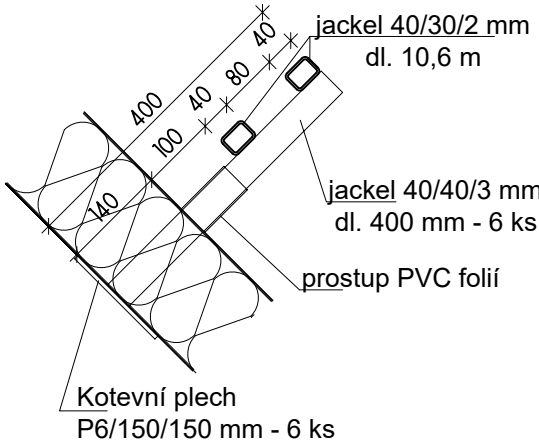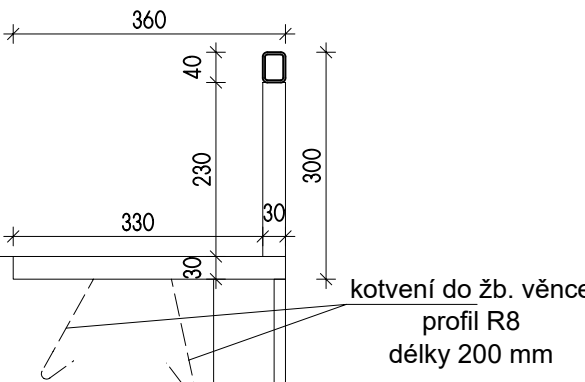Ozn.	Schema	Popis	Barva	ks m	Pozn.
Z9		Akustická stěna rozměry 2960x120x1950 mm základní konstrukce svařena z jackelů 120/80/3 mm s výztuhou z jackelu 80/20/2 mm žárově pozinkované, opláštění cementotřískovými deskami tl. 20 mm, přišroubovanými na jackel. profily krycí rám z profilu L 80/80 mm, výplň z tahokovu uvnitř stěny vložena minerální vata tl. 80 mm zatavení do PE folie (objem hmotnost 50 kg/m ³)	žárově pozinkované	1 ks	viz příloha 1
Z10		Zachytávač sněhu kotevní profil svařovaný z jackelů 40/40/3 mm, l=400 mm a kotevní plech P6/150/150 mm - celkem 12 ks výplň jackel 40/30/2 mm, l=10,6 m - 4 ks přikotvená ke kotevním profilům	žárově pozinkované	kpl	
Z11		Konstrukce pro zaatikový žlab svařenec z jackelů 40/30/2 mm (celková délka 590 mm) zakotvený do žb věnce - 16 ks + podélný profil 40/30/2 mm délky 11,12 m	žárově pozinkované	1 ks	viz detail 1


Před zahájením výroby ověřit rozměry výrobků dle skutečnosti na stavbě !

Akce: Objekt na pozemku parc.č. 140/114 a 140/115,
ul. Nad Koupadly, Praha 4, k.ú. Lhotka

Tabulka zámečnických výrobků

Číslo tabulky

4

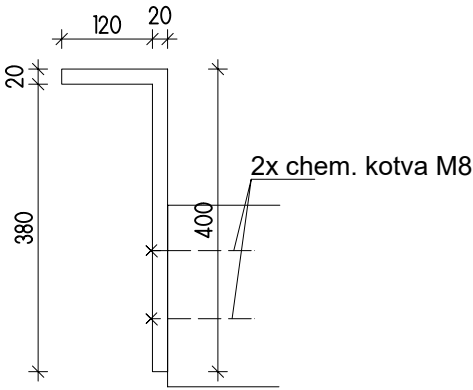Ozn.	Schema	Popis	Barva	<div>ks m</div>	Pozn.
Z12		Kotvení okapu svařenec z jackelů 40/20/2 mm, délky 520 mm po 600 mm	žárově pozinkované	19 ks	

Před zahájením výroby ověřit rozměry výrobků dle skutečnosti na stavbě !