









Název Akce: ZŠ U Krčského lesa 1320, Praha 4 - nástavba objektu

<div>R-Projekt 07 Praha s.r.o.</div> <div>Ke Strašnické 8/1795, Praha 10</div> <div>tel. 261 305 100, 261 305 101</div> <div>e-mail: jiri.padevet@rprojekt07.cz</div>	<div>AKCE</div> <div>Nástavba, přístavba a stavební úpravy objektu Základní školy U Krčského lesa, Jánošíkova 2/čp.1320, Praha 4, k.ú. Krč</div>	VED.PROJ.		ING. JIŘÍ PADEVĚT	
		ZODP.PROJ.		ING. JIŘÍ PADEVĚT	
		SPOLUPR.		ING. KLÁRA BÁŠOVÁ BŘETISLAV HORÁK	
		ZAK.Č.		0004 0227 40	
		STUPEŇ		DPS	D.1.1.3
FORM.		A4			
MĚŘ.:					
DATUM		06/2025			
<div>OBJEDNAVATEL</div> <div>MČ Praha 4</div> <div>Antala Staška 2059/80b</div> <div>140 46 Praha 4</div>	<div>VÝKRES</div> <div>Tabulka klempířských výrobků</div>	PROFESE		VÝKRES	

## Tabulka klempířských výrobků

číslo tabulky

1









Ozn.	Schema	Popis	Materiál	Počet kusů	Celková délka	Poznámka
				Σ		
KL_02a		oplechování parapetů oken a podokenních říms včetně příponek, napojení pod omítku, s bočními přesahy R.Š. 330 mm, délka 3,21 m	lakovaný pozink. plech, barva šedostříbrná RAL 9007	1 ks	3,21 m	plech kotvit dle technologických předpisů výrobce a dodavatele plechů.
KL_02b		oplechování parapetů oken a podokenních říms včetně příponek, napojení pod omítku, s bočními přesahy R.Š. 330 mm, délka 3,55 m	lakovaný pozink. plech, barva šedostříbrná RAL 9007	1 ks	3,55 m	plech kotvit dle technologických předpisů výrobce a dodavatele plechů.
KL_03a		oplechování parapetů oken a podokenních říms včetně příponek, napojení pod omítku, s bočními přesahy R.Š. 330 mm, délka 18,70 m	lakovaný pozink. plech, barva šedostříbrná RAL 9007	1 ks	18,70 m	plech kotvit dle technologických předpisů výrobce a dodavatele plechů.
KL_03b		oplechování parapetů oken a podokenních říms včetně příponek, napojení pod omítku, s bočními přesahy R.Š. 330 mm, délka 3,35 m	lakovaný pozink. plech, barva šedostříbrná RAL 9007	1 ks	3,35 m	plech kotvit dle technologických předpisů výrobce a dodavatele plechů.
KL_03c		oplechování parapetů oken a podokenních říms včetně příponek, napojení pod omítku, s bočními přesahy R.Š. 330 mm, délka 1,00 m	lakovaný pozink. plech, barva šedostříbrná RAL 9007	1 ks	1,00 m	plech kotvit dle technologických předpisů výrobce a dodavatele plechů.
KL_04a		oplechování parapetů oken a podokenních říms včetně příponek, napojení pod omítku, s bočními přesahy R.Š. 330 mm, délka 3,05 m	lakovaný pozink. plech, barva šedostříbrná RAL 9007	1 ks	3,05 m	plech kotvit dle technologických předpisů výrobce a dodavatele plechů.
KL_04b		oplechování parapetů oken a podokenních říms včetně příponek, napojení pod omítku, s bočními přesahy R.Š. 330 mm, délka 7,19 m	lakovaný pozink. plech, barva šedostříbrná RAL 9007	1 ks	7,19 m	plech kotvit dle technologických předpisů výrobce a dodavatele plechů.
KL_06		oplechování parapetů oken a podokenních říms včetně příponek, napojení pod omítku, s bočními přesahy R.Š. 360 mm, délka 3,41 m	lakovaný pozink. plech, barva šedostříbrná RAL 9007	1 ks	3,41 m	plech kotvit dle technologických předpisů výrobce a dodavatele plechů.

Všechny prvky jsou vykázány v čistých délkách, bez rezerv na spoje. Rozměry veškerých prvků musí být před započítáním výroby doměřeny na stavbě !

## Tabulka klempířských výrobků

číslo tabulky

2









Ozn.	Schema	Popis	Materiál	Počet kusů	Celková délka	Poznámka
				Σ		
KL_07		oplechování parapetů oken a podokenních říms včetně příponek, napojení pod omítku, s bočními přesahy R.Š. 330 mm, délka 8,95 m	lakovaný pozink. plech, barva šedostříbrná RAL 9007	1 ks	8,95 m	plech kotvit dle technologických předpisů výrobce a dodavatele plechů.
KL_08		oplechování parapetů oken a podokenních říms včetně příponek, napojení pod omítku, s bočními přesahy R.Š. 330 mm, délka 3,90 m	lakovaný pozink. plech, barva šedostříbrná RAL 9007	1 ks	3,90 m	plech kotvit dle technologických předpisů výrobce a dodavatele plechů.
KL_09		oplechování parapetů oken a podokenních říms včetně příponek, napojení pod omítku, s bočními přesahy R.Š. 330 mm, délka 4,40 m	lakovaný pozink. plech, barva šedostříbrná RAL 9007	1 ks	4,40 m	plech kotvit dle technologických předpisů výrobce a dodavatele plechů.
KL_10		oplechování parapetů oken a podokenních říms včetně příponek, napojení pod omítku, s bočními přesahy R.Š. 330 mm, délka 2,86 m	lakovaný pozink. plech, barva šedostříbrná RAL 9007	1 ks	2,86 m	plech kotvit dle technologických předpisů výrobce a dodavatele plechů.
KL_11		oplechování parapetů oken a podokenních říms včetně příponek, napojení pod omítku, s bočními přesahy R.Š. 580 mm, délka 8,20 m	lakovaný pozink. plech, barva šedostříbrná RAL 9007	1 ks	8,20 m	plech kotvit dle technologických předpisů výrobce a dodavatele plechů.
KL_12		oplechování parapetů oken a podokenních říms včetně příponek, napojení pod omítku, s bočními přesahy R.Š. 280 mm, délka 18,10 m	lakovaný pozink. plech, barva šedostříbrná RAL 9007	1 ks	18,10 m	plech kotvit dle technologických předpisů výrobce a dodavatele plechů.
KL_13		oplechování parapetů oken a podokenních říms včetně příponek, napojení pod omítku, s bočními přesahy R.Š. 430 mm, délka 17,70 m	lakovaný pozink. plech, barva šedostříbrná RAL 9007	1 ks	17,70 m	plech kotvit dle technologických předpisů výrobce a dodavatele plechů.
KL_14		oplechování parapetů oken a podokenních říms včetně příponek, napojení pod omítku, s bočními přesahy R.Š. 280 mm, délka 7,30 m	lakovaný pozink. plech, barva šedostříbrná RAL 9007	1 ks	7,30 m	plech kotvit dle technologických předpisů výrobce a dodavatele plechů.

Všechny prvky jsou vykázaný v čistých délkách, bez rezerv na spoje. Rozměry veškerých prvků musí být před započítáním výroby doměřeny na stavbě !

## Tabulka klempířských výrobků

číslo tabulky

3


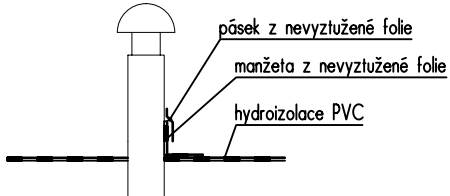


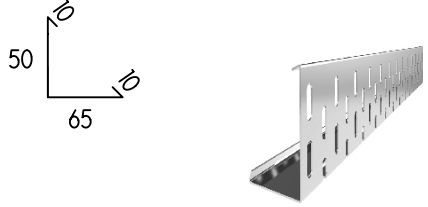
Ozn.	Schema	Popis	Materiál	Počet kusů	Celková délka	Poznámka
				Σ		
KL_15		oplechování parapetů oken a podokenních říms včetně příponek, napojení pod omítku, s bočními přesahy R.Š. 280 mm, délka 8,75 m	lakovaný pozink. plech, barva šedostříbrná RAL 9007	1 ks	8,75 m	plech kotvit dle technologických předpisů výrobce a dodavatele plechů.
KL_16		oplechování parapetů oken a podokenních říms včetně příponek, napojení pod omítku, s bočními přesahy R.Š. 580 mm, délka 2,20 m	lakovaný pozink. plech, barva šedostříbrná RAL 9007	1 ks	2,20 m	plech kotvit dle technologických předpisů výrobce a dodavatele plechů.
KL_17		oplechování parapetů oken a podokenních říms včetně příponek, napojení pod omítku, s bočními přesahy R.Š. 330 mm, délka 8,95 m	lakovaný pozink. plech, barva šedostříbrná RAL 9007	1 ks	8,95 m	plech kotvit dle technologických předpisů výrobce a dodavatele plechů.
KL_18		oplechování atiky R.Š. 680 mm, délka 32 m	lakovaný pozink. plech, barva šedostříbrná RAL 9007		32 m	plech kotvit dle technologických předpisů výrobce a dodavatele plechů.
KL_19		oplechování atiky R.Š. 730 mm, délka 69 m	lakovaný pozink. plech, barva šedostříbrná RAL 9007		69 m	plech kotvit dle technologických předpisů výrobce a dodavatele plechů.
KL_20		oplechování atiky R.Š. 980 mm, délka 32 m	lakovaný pozink. plech, barva šedostříbrná RAL 9007		32 m	plech kotvit dle technologických předpisů výrobce a dodavatele plechů.
KL_21		oplechování atiky R.Š. 780 mm, délka 20 m	lakovaný pozink. plech, barva šedostříbrná RAL 9007		20 m	plech kotvit dle technologických předpisů výrobce a dodavatele plechů.
KL_22		oplechování atiky R.Š. 580 mm, délka 29 m	lakovaný pozink. plech, barva šedostříbrná RAL 9007		29 m	plech kotvit dle technologických předpisů výrobce a dodavatele plechů.

Všechny prvky jsou vykázány v čistých délkách, bez rezerv na spoje. Rozměry veškerých prvků musí být před započítáním výroby doměřeny na stavbě !

## Tabulka klempířských výrobků

číslo tabulky

4







Ozn.	Schema	Popis	Materiál	Počet kusů	Celková délka	Poznámka
				Σ		
KL_23		okapový svod ø 100 mm, 5 m výtokové koleno (výtok na nižší střechu) 2 ks včetně kotevních objímků 10 ks, kolen, odboček 4 ks	lakovaný pozink. plech, barva šedostříbrná RAL 9007	2 ks	10 m	svod kotvit dle technologických předpisů výrobce a dodavatele
KL_24		prostory odvětrávacích kanalizačních potrubí hydroizolací		8 ks		dodržet technologické postupy dodavatele PVC krytiny
KL_25		oplechování atiky R.Š. 980 mm, délka 6,6 m	lakovaný pozink. plech, barva šedostříbrná RAL 9007		6,6 m	plech kotvit dle technologických předpisů výrobce a dodavatele plechů.
KL_26		položka neobsazena				
KL_27		oplechování atiky R.Š. 280 mm, délka 29 m	lakovaný pozink. plech, barva šedostříbrná RAL 9007		29 m	plech kotvit dle technologických předpisů výrobce a dodavatele plechů.
KL_28		ukončující a okrajová kačírková lišta R.Š. 180 mm, délka 29 m Součástí dodávky je spojovací díl pro snadné napojení další lišty. Uchycení lišty k podkladu se provádí páskem hydroizolace. Na poplastované liště je vysokofrekvenčně navařeno 3–5 ks přířezů fólie mPVC 80×130 mm	poplastovaný plech		29 m	dodržet technologické postupy dodavatele PVC krytiny

Všechny prvky jsou vykázány v čistých délkách, bez rezerv na spoje. Rozměry veškerých prvků musí být před započatím výroby doměřeny na stavbě !

## Tabulka klempířských výrobků

číslo tabulky

5

Ozn.	Schema	Popis	Materiál	Počet kusů	Celková délka	Poznámka
				Σ		
KL_29		oplechování římsy + příponka R.Š. 540 dl. 6,1 m	lakovaný pozink. plech, barva šedostříbrná RAL 9007		6,1 m	plech kotvit dle technologických předpisů výrobce a dodavatele plechů.
KL_30		střešní vpust' ø 110 svislá včetně integrované manžety z hydroizolační folie PVC		1 ks		dodržet technologické postupy dodavatele
KL_31		střešní vpust' ø 110 vodorovná včetně integrované manžety z hydroizolační folie PVC + hliníková šachta s víkem rozměr 250x250mm, výšky 100 mm		13 ks		dodržet technologické postupy dodavatele
KL_32		střešní vpust' ø 125 svislá včetně integrované manžety z hydroizolační folie PVC		4 ks		dodržet technologické postupy dodavatele
KL_33		oplechování parapetů oken a podokenních říms včetně příponek, napojení pod omítku, s bočními přesahy R.Š. 330 mm, délka 8,4 m	lakovaný pozink. plech, barva šedostříbrná RAL 9007	3 ks	25,2 m	plech kotvit dle technologických předpisů výrobce a dodavatele plechů.
KL_34		okapový svod ø 125 mm 3,3 m (včetně kotevních objímk)	lakovaný pozink. plech, barva šedostříbrná RAL 9007	4 ks	13,2 m	svod kotvit dle technologických předpisů výrobce a dodavatele

Všechny prvky jsou vykázány v čistých délkách, bez rezerv na spoje. Rozměry veškerých prvků musí být před započítáním výroby doměřeny na stavbě !