

Technický list produktu (datasheet): NLZAA003SC

# Nouzové sv. ZAA LED 2W 230V AC 1/3/8h, nástěnná mont.

Tlakově litý zinek, antracit, IP65, od -5° do +40°C, 4 x HP LED 0,5 W, s vnitřní baterií LiFePO<sub>4</sub>, nastavitelná doba autonomie 1h/3h nebo 8h




## Technické informace

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Délka (netto) (mm)            | 315,00                      |
| Výška (netto) (mm)            | 140,00                      |
| Hloubka (netto) (mm)          | 65,00                       |
| Hmotnost (netto) (kg)         | 2,20                        |
| Druh svítidla                 | Bezpečnostní svítidlo       |
| NO-CBS                        | Nouzové osvětlení s baterií |
| Funkce                        | SelfControl                 |
| Varianta                      | Kovové svítidlo             |
| Design                        | ZA                          |
| Barva                         | Antracitová                 |
| Doba zálohy (h)               | 3                           |
| Světelný zdroj                | LED (2W)                    |
| Osvětlení (Lumen)             | 1h: 170;3h: 170;8h: 76      |
| Rozsah napětí (V)             | 230 V AC 50 Hz ± 20 %       |
| Power maintained mode (W)     | 3,30                        |
| Power non-maintained mode (W) | 1                           |
| Power max. (W)                | 4,60                        |
| Baterie (V/Ah)                | 3,2/3,0 LiFePO <sub>4</sub> |
| Stupeň ochrany krytí          | IP65                        |
| Rázová odolnost               | IK08                        |
| Instalace                     | nástěnné                    |


## Technické informace - Pokračování

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Minimální teplota okolí (°C) | -5      |
| Maximální teplota okolí (°C) | 40      |
| Třída AA E 8101              | AA4     |
| Výrobce                      | Schrack |



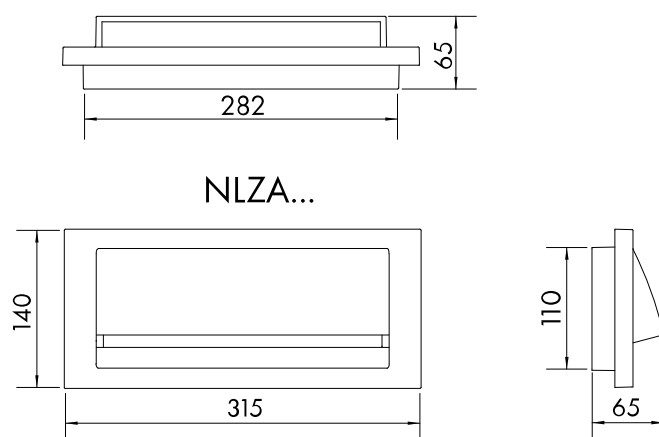


## Dimensions (mm)

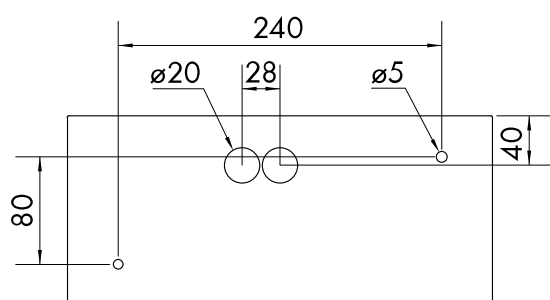

## Drilling distances (mm)



## Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80 - 1h, 3h autonomy time

| Montagehöhe [m] |  |  |  |  |  |
|-----------------|---|---|---|---|---|
| 2,00            | 0,00  | 3,03  | 5,33  | 10,38   | 4,29  |
| 2,50            | 0,00  | 3,20  | 5,88  | 11,66   | 4,70  |
| 3,00            | 0,00  | 3,29  | 6,16  | 12,75   | 4,80  |
| 3,50            | 0,00  | 3,27  | 4,21  | 12,99   | 2,73  |
| 4,00            | 0,00  | 3,29  | 2,77  | 11,96   | 0,00  |

## Tabulka objednacích čísel

| POPIS   | OBJ. ČÍSLO |
|---|------------|
| Nouzové sv. ZAA LED 2W 230V AC 1/3/8h, nástěnná mont.   |            |
| Tlakově litý zinek, antracit, IP65, od -5° do +40°C, 4 x HP LED 0,5 W, s vnitřní baterií LiFePO4, nastavitelná doba autonomie 1h/3h nebo 8h | NLZAA003SC |
| <b>Volitelné příslušenství</b>  |            |
| Aku. 3,2V 3,3Ah LiFePO4, pro LED sv. KM, KSC, KMB, ASM, ZAW   |            |
| LiFePO4 - lithium-železo-fosfátový akumulátor, UN3480 - lithium-iontový akumulátor  | NLAKKU3230 |