


Technický list produktu (datasheet): LIVB0013-E

Devo Pro II-E 44W 6300lm 840 230V ECG IP66 CL 1 PMMA 1500mm

Prachotěsné LED svítidlo DEVO PRO II, Trinity, 30/37/44/51 W,
4400/5400/6300/7000lm, CRI>80, 4000K, IP66, IK03, 1500x86x95mm, Ta= -20°C/
+35°C, šedá.



Křivka svítivosti



Technické informace

Délka (netto) (mm)	1.454,00
Šířka (netto) (mm)	102,00
Výška (netto) (mm)	80,00

Technické informace - Pokračování

Hmotnost (netto) (kg)	2,22
Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	35
Druh svítidla	nástěnné svítidlo závěsné svítidlo Stropní přisazené svítidlo
Instalace	stropní přisazené Závěsná nástěnné
Barva	Světle šedá
Materiál	Polyester se sklenými vlákny
Kryt	PMMA opálový
Ovládací zařízení	LED napáječ AC/DC
Pracovní napájecí napětí (V)	230
Jmenovité provozní napětí VDC (V)	198-264
Patice	LED Platine
Účinnost (lm/W)	143
Výkon (W)	30;37;44;51
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥80
Lumenů (lm)	4400/5400/6300/7000
Doba života	50.000h / L80 / B10
Spínání	100000
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP66
Odolnost proti nárazu	IK03
Světelný zdroj součástí	ano
Označení protipožární ochrany	D
D x Š x V mm	1454x102x80
Počet svítidel na jistič B/10	15
Počet svítidel na jistič B/13	20
Počet svítidel na jistič B/16	25
Počet svítidel na jistič B/20	31
Počet svítidel na jistič B/25	39
Počet svítidel na jistič C/10	24
Počet svítidel na jistič C/13	33
Počet svítidel na jistič C/16	38
Počet svítidel na jistič C/20	52
Počet svítidel na jistič C/25	65

Datová tabulka: Devo Pro II-E 44W 6300lm 840 230V ECG IP66 CL 1 PMMA 1500mm

Leistung [W]	Lichtstrom [lm]
16	2300
44	6300
51	7000


Datová tabulka: Devo Pro II-E 44W 6300lm 840 230V ECG IP66 CL 1 PMMA 1500mm

LIVB0013-E				
1	2	Strom [mA]	Leistung [W]	Lichtstrom (PMMA) [lm]
OFF	OFF	200	30	4400
OFF	ON	250	37	5400
ON	OFF	300	44	6300
ON	ON	350	51	7000

Datová tabulka: Devo Pro II-E 44W 6300lm 840 230V ECG IP66 CL 1 PMMA 1500mm

Type	LIVB0013-E
Lichtquelle	1xLumium EU1400X20-HV HO
Gesamt Lichtstrom [lm]	4400/5400/6300/7000
Systemeffizienz [lm/W]	140
Farbwiedergabe	80
Farbtemperatur [K]	4000
SDCM	<4
Betriebsgerät	Lumium HYL-075R0350N210
Max. Anzahl/Sicherung	B10A: 11; C10A: 19B16A: 16; C16A: 27
Antriebsstrom [A]	0,20/0,25/0,30/0,35
Rippelstrom	LF ≤ 5%
Leistungsfaktor	≥ 0,93
Spannung	220-240 V DC/AC, 0/50/60Hz
Anschlussleistung [W]	30/37/44/51 (51kWh/1000h)
Lebensdauer	L70B50 > 72.000hL80B10 > 60.000hL90B10 > 29.000h
LED Anzahl	144
Gewicht	2,2
IK Wanne	02
IK Gehäuse	03
Energieeffizienzklasse	D
Prüfzeichen	CE

Rozměrový výkres: Devo Pro II-E 44W 6300lm 840 230V ECG IP66 CL 1 PMMA 1500mm

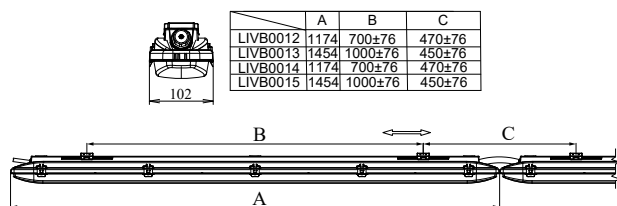

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Devo Pro II-E 44W 6300lm 840 230V ECG IP66 CL 1 PMMA 1500mm	
Prachotěsné LED svítidlo DEVO PRO II, Trinity, 30/37/44/51W, 4400/5400/6300/7000lm, CRI>80, 4000K, IP66, IK03, 1500x86x95mm, Ta= -20°C/+35°C, šedá.	LIVB0013-E
Volitelné příslušenství	
Náhradní PMMA opál kryt pro DEVO PRO II 1500mm	LIVB0025
Náhradní PC opál kryt pro DEVO PRO II 1500mm	LIVB0027
Montážní úchyt pro DEVO PRO	LIVB0036
Montážní vyložník lištového systému LINUX pro DEVO Pro	LIVB0037
0	
Nástěnný držák 45° LINDA T5/T8, balení 1 pár	LI2JLT0450
Nástěnný vyložník 90° LINDA T5/T8, balení 1 pár	LI2JLT0452