

Technická specifikace a standardy

SDK stěny

- Skladba příčky 100 mm:

Sádrokarton	12,5 mm
Kovový profil	75 mm
Vložena izolace z minerální vlny	50 mm
Sádrokarton	12,5 mm


- Skladba příčky 150 mm:

Sádrokarton	2x12,5 mm
Kovový profil	100 mm
Vložena izolace z minerální vlny	50 mm
Sádrokarton	2x12,5 mm

- Všechny příčky budou provedeny ve stupni jakosti min. Q4.
- Založení příček bude provedeno na konstrukci záklopu.

Vana

- Vany budou dodány včetně bočních krycích desek.
- Vana volně stojící. Smaltovaná ocel tl. 3,5 mm, alpská bílá. Bude dodáno včetně stavěcích nožiček.

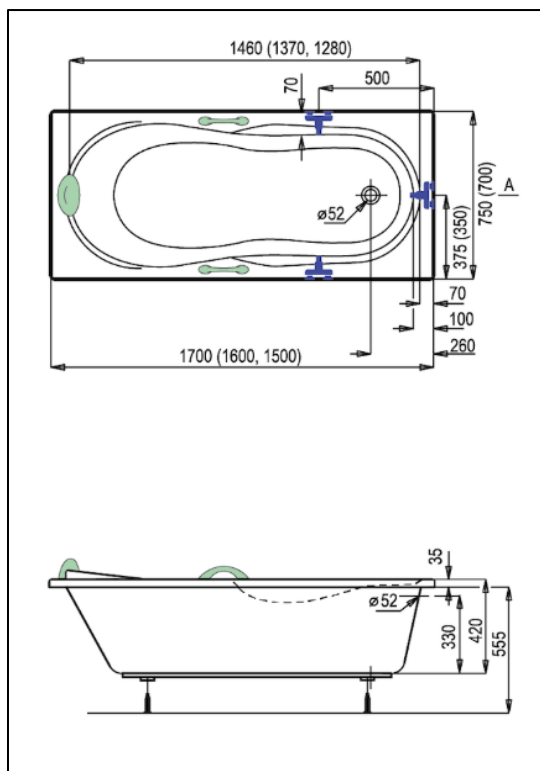

Referenční obrázek

Vanová baterie

- Vanová baterie nástěnná.
- Barva popisná chrom.
- Design zaoblený.
- Ovládání pákové.



Referenční obrázek

Umyvadlo včetně skříňky

- Součástí dodávky umyvadla bude skříňka.



Referenční obrázek

Umyvadlová baterie

- S keramickou kartuší 40 mm s funkcí OPTIM ECO (možnost omezení teploty a průtoku vody).
- Bez výpusti.
- Výška výtoku: 51 cm.
- S 3/8" flexi hadicemi.



Referenční obrázek

Zrcadlo

Provedení	Zrcadlo čiré
Tvar	Hranatý
Rozměry	80x60 cm
Šířka	60 cm
Výška	80 cm
Tloušťka	5 mm
Detaily výrobku	Leštěná hrana
Popis výrobku	Zrcadlo s leštěnou zkosenou hranou

Držák na toaletní papír

Možnost upevnění	Vrtání
Povrch	Lesk
Použití	Montáž na stěnu
Vhodné pro prostory	Koupelna, WC
Základní barva	Chrom

Materiál	Zinek
Šířka	12,6 cm
Hloubka	4 cm
Výška	9 cm




Referenční obrázek

Svítidla

Nástěnné – koupelna umyvadlo

Typ zdroje	LED
Max. výkon	5 W
Světelný tok	400 lm
Teplota barvy	4 500 K - 4 500 K
Barva světla	Neutrální bílá
Životnost zdroje	20 000 h
Počet objímek/světelných zdrojů	1
Objímka	LED napevno zabudované
Délka	300 mm
Série	Gila
Druh ochrany	IP 44 (chráněno před vniknutím cizích těles a stříkající vody)
Materiál rámu	Plast, Chrom
Barva rámu	Chrom
Barva skla/stínidla	Bílá
Tvar světla	Podlouhlé
Provozní napětí	230 V
Využití	Funkční osvětlení
Součástí balení	svítidlo s integrovaným LED zdrojem, návod, montážní sada, nástavce na montáž na skříňku a na zeď
Stmívací	Ne

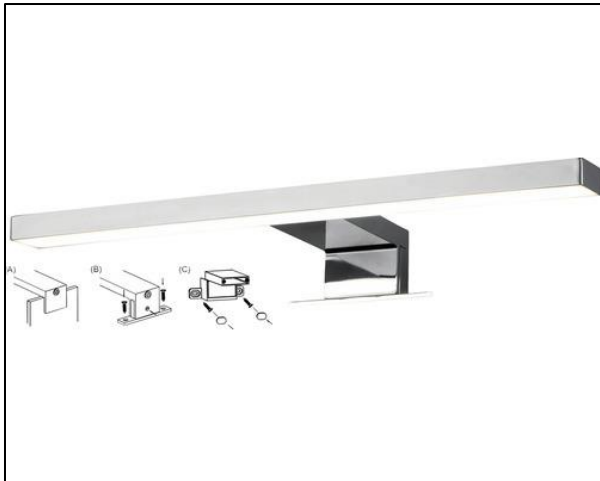

Referenční obrázek

Přisazené směrové – zádveří, chodby, koupelna, kuchyně

Materiál	kov
Barva	bílá
Patice	GU10
Počet žárovek	2
Žárovky součástí balení	NE
Max. příkon zdroje	50 W
Výška	101 mm
Šířka	90 mm
Délka	305 mm
Hmotnost	0,91 kg
Stupeň krytí (IP)	IP20
Napětí	230 V
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	1



Referenční obrázek

Lustr – jídelna, ložnice

Materiál	kov
Barva	bílá; zlatá
Patice	E27
Počet žárovek	1
Žárovky součástí balení	NE
Max. příkon zdroje	60 W
Výška	1100 mm
Průměr	310 mm
Hmotnost	2,09 kg
Stupeň krytí (IP)	IP20
Napětí	230 V
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	2



Referenční obrázek

Závěsné – obývací pokoj

Materiál	kov
Barva	bílá; zlatá
Patice	E27
Počet žárovek	3
Žárovky součástí balení	NE
Max. příkon zdroje	60 W
Výška	1100 mm
Šířka	205 mm
Délka	805 mm
Hmotnost	3,84 kg
Stupeň krytí (IP)	IP20
Napětí	230 V
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	1



Referenční obrázek

Podlaha skládaná - vinyl


- Dekor dub
- Celková tloušťka 3,2 mm
- Tloušťka nášlapu 0,3 mm
- Pěnová podložka



Referenční obrázek

Obklady a dlažby

- Obklady 400 x 600 mm
- Dlažby 400 x 400 mm

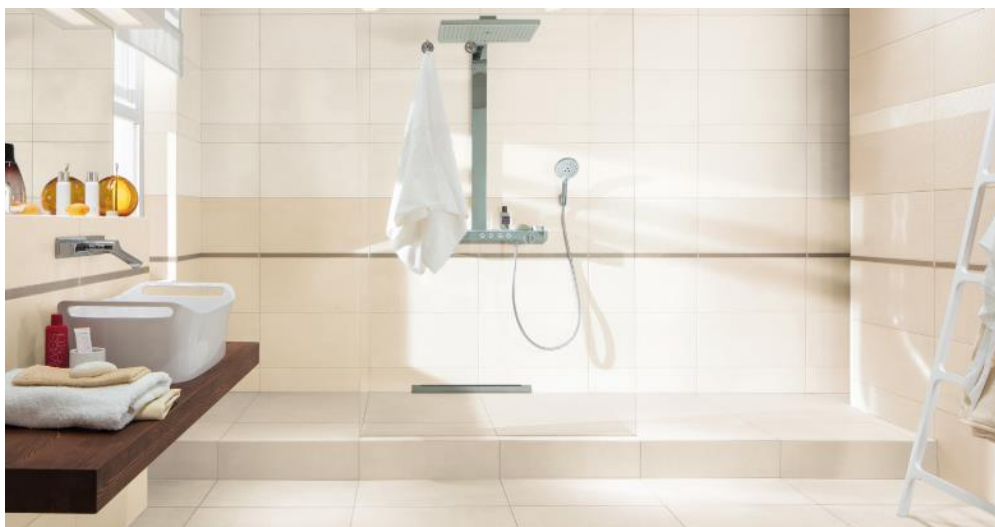

Referenční obrázek

- 60% z celkové plochy obkladu v tmavším odstínu
- 40% z celkové plochy obkladu ve světlejším odstínu
- 100% celkové plochy dlažby v jednom odstínu

Kliky dveří

- Broušený nerez
- Design

