

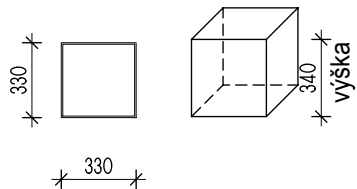
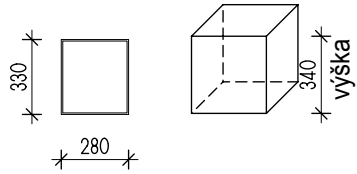
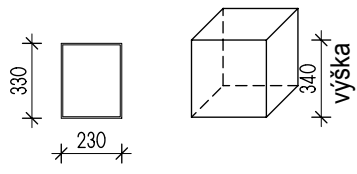




Ozn.	Schema	Popis	Barva	ks m	Poznámka
Z_01	POKLOP K REVIZNÍ ŠACHTĚ  1200x1200 mm	šachtový plechový poklop pro vložení dlažby, poklop s těsněním, uzavíratelný pro zatížení do 2,0 kN/m <sup>2</sup> včetně lemovacího L-profilu, uzavírání na šrouby	žárově pozinkované	1 ks	
Z_02		ocel. úhelník 60x60x4 mm dl. 7 m	žárově pozinkované	7m	
Z_03		komínek z ocel. plechů tl. 10 mm k vyztužení bouraného otvoru ve štitové stěně svařenec ze 4 hran rozměry 330x330 na výšku 340 mm	ocel + nátěr	2 ks	
Z_04		komínek z ocel. plechů tl. 10 mm k vyztužení bouraného otvoru ve štitové stěně svařenec ze 4 hran rozměry 280x330 na výšku 340 mm	ocel + nátěr	1 ks	
Z_05		komínek z ocel. plechů tl. 10 mm k vyztužení bouraného otvoru ve štitové stěně svařenec ze 4 hran rozměry 230x330 na výšku 340 mm	ocel + nátěr	1 ks	

Ozn.	Schema	Popis	Barva	ks m	Poznámka
Z_06	POKLOP K REVIZNÍ ŠACHTĚ  600x900 mm	šachtový plechový poklop pro vložení dlažby, poklop s těsněním, uzavíratelný pro zatížení do 2,0 kN/m2 včetně lemovacího L-profilu, uzavírání na šrouby	žárově pozinkované	1 ks	
Z_07	POKLOP K REVIZNÍ ŠACHTĚ  700x1000 mm	šachtový plechový poklop pro vložení dlažby, poklop s těsněním, uzavíratelný pro zatížení do 2,0 kN/m2 včetně lemovacího L-profilu, uzavírání na šrouby	žárově pozinkované	1 ks	
Z_08	viz příloha 1				

Před zahájením výroby ověřit rozměry výrobků dle skutečnosti na stavbě !