

ZADAVATEL UMOŽŇUJE POUŽITÍ I JINÝCH, AVŠAK KVALITATIVNĚ A TECHNICKY STEJNÝCH NEBO OBDOBNÝCH VÝROBKŮ, MATERIÁLŮ A TECHNICKÝCH ŘEŠENÍ, NEŽ KTERÉ JSOU KONKRÉTNĚ UVEDENY V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI ZA PŘEDPOKLADU, ŽE TYTO BUDOU MÍT TECHNICKÉ A ESTETICKÉ PARAMETRY VYŠŠÍ NEBO STEJNÉ, POPŘ. OBDOBNĚ SROVNATELNÉ S TECHNICKÝMI SPECIFIKACEMI STAVBY, KTERÉ JSOU PRO ZHOTOVITELE ZÁVAZNÉ.

$\pm 0,000 = 270,45 \text{ BpV}$

ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH antre s.r.o.		ČÍSLO ZAKÁZKY 01 P 17	
HIP Ing. Karel Šíp		STUPEŇ DOKUMENTACE DPPS	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Karel Šíp	PROJEKTANT č.dok. Petr Sládeček	PROFESE ARCH - STAVEBNÍ	
INVESTOR MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 Krč		STAVEBNÍ ÚŘAD Praha 4	
NÁZEV AKCE KC NOVODVORSKÁ, PRAHA 4 Zdravotnické centrum KOSMOS Novodvorská 1083/155, Praha 4 - Lhotka		DATUM 04/2021	
		ZMĚNA č.	
		FORMÁT x A4	
ČÁST	SO 01	MĚŘITKO	
OBSAH Tabulky výplní otvorů		ČÍSLO VÝKRESU IV.	ČÍSLO TISKU



Antre s. r. o.

Sídlo :
Štěpanická 274, Praha 9
Ateliér :
Drahobejlova 54, Praha 9
IČO : 26 49 63 99, DIČ : CZ 26 49 63 99

+420 603 233 574 antre@antre.cz

TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ - OKNA, AL DVEŘE

PŘÍLOHA IV.

Pozn. Výkresy, na které je v tabulce odkazováno, jsou součástí dokumentace pro výběr dodavatele a nenahrazují výrobní dokumentaci. Obsahem dodávky je kompletní výrobek, včetně kotvení, spojovacích prvků, kompletačních prvků, povrchové úpravy a doplňkových konstrukcí potřebných pro osazení. Obsahem dodávky je rovněž doprava a montáž, včetně pohledového začíštění návaznosti na okolní konstrukce a případného funkčního napojení na ostatní návazné konstrukce objektu tak, aby systém plnil funkci v požadovaných parametrech. Součástí dodávky jednotlivých systémů bude veškerá potřebná koordinace s ostatními stavebními pracemi, převzetí a přípravu stavební připravenosti.

V předstihu bude předložena výrobní dokumentace a bez jejího odsouhlasení nebude zahájena výroba prvků. Vzhled, materiálové řešení a povrchové úpravy musí být předem odsouhlaseny na předložených vzorcích a vybrané prvky musí být v průběhu stavby konzultovány.

OZNAČENÍ NA VÝKRESE X / W	POPIS	ROZMĚR	VNĚJŠÍ PARAPET	POČET KUSU							VRCHNÍ KOVÁNÍ, ZÁMEK	OVLÁDÁNÍ KŘÍDEL	ZASKLENÍ	POŽÁRNÍ ODOLNOST	VENKOVNÍ STÍNĚNÍ	VNITŘNÍ STÍNĚNÍ	BAREVNÝ ODSTÍN	POZNÁMKA	
				PODLAŽÍ															
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘ.	CELKEM									
.01	HLINÍKOVÉ OKNO, KONSTRUKČNÍ HLOUBKA 75 mm (rám - Uf: 0,92 W/m²·K, index zvukové redukce RwP max. = 48 dB(A), pohledová šířka rámu 51mm, ohledová šířka křídla 40mm) S PRINCIPEM TEPELNÉ IZOLACE V ZASKLÍVACÍ DRÁŽCE.. 2- KŘÍDLÝ PRVEK SKLÁPĚCÍ	1500/1600	HLINÍKOVÝ RŠ 250, dl. 1600		3						3	CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, PUL OLIVA	PÁKOVÝ MECHANISMUS PRO HORNÍ DÍL OKNA; PARAPET VÝŠKY 850 mm	IZOLAČNÍ DVOJSKLO Uw=1,0 W/m2K; SF=max. 0,5 g; NEKOVOVÉ MEZISKELNÍ RÁMEČKY; Rw 40 dB	NE	NE	HORIZONTÁLNÍ HLINÍKOVÁ ŽALUZIE NA RÁMU OKNA, CELOSTÍNICÍ, OVLÁDANÁ ŘETÍZKEM	ŠEDÝ, STANOVÝ ARCHITEKT	2x MAGNETICKÝ KONTAKT ZAPUŠTĚNÝ VČ. KABELÁŽE V RÁMU
.02	HLINÍKOVÉ OKNO, KONSTRUKČNÍ HLOUBKA 75 mm (rám - Uf: 0,92 W/m²·K, index zvukové redukce RwP max. = 48 dB(A), pohledová šířka rámu 51mm, ohledová šířka křídla 40mm) S PRINCIPEM TEPELNÉ IZOLACE V ZASKLÍVACÍ DRÁŽCE. 2- KŘÍDLÝ PRVEK SKLÁPĚCÍ	1500/1600	HLINÍKOVÝ RŠ 250, dl. 1600		10	1					11	CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, PUL OLIVA	PÁKOVÝ MECHANISMUS PRO HORNÍ DÍL OKNA; PARAPET VÝŠKY 850 mm	IZOLAČNÍ DVOJSKLO Uw=1,0 W/m2K; SF=max. 0,5 g; NEKOVOVÉ MEZISKELNÍ RÁMEČKY; Rw 40 Db; SPODNÍ ZASKLENÍ MATOVÁ FOLIE MLÉČNÁ NR M PS 2	NE	NE	HORIZONTÁLNÍ HLINÍKOVÁ ŽALUZIE NA RÁMU OKNA, CELOSTÍNICÍ, OVLÁDANÁ ŘETÍZKEM	ŠEDÝ, STANOVÝ ARCHITEKT	2x MAGNETICKÝ KONTAKT ZAPUŠTĚNÝ VČ. KABELÁŽE V RÁMU
.03	HLINÍKOVÉ OKNO, KONSTRUKČNÍ HLOUBKA 75 mm (rám - Uf: 0,92 W/m²·K, index zvukové redukce RwP max. = 48 dB(A), pohledová šířka rámu 51mm, ohledová šířka křídla 40mm) S PRINCIPEM TEPELNÉ IZOLACE V ZASKLÍVACÍ DRÁŽCE. 2- KŘÍDLÝ PRVEK SKLÁPĚCÍ	1500/1600	HLINÍKOVÝ RŠ 250, dl. 1600		1						1	CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, PUL OLIVA	PÁKOVÝ MECHANISMUS PRO HORNÍ DÍL OKNA; PARAPET VÝŠKY 850 mm	IZOLAČNÍ DVOJSKLO Uw=1,0 W/m2K; SF=max. 0,5 g; NEKOVOVÉ MEZISKELNÍ RÁMEČKY; Rw 40 Db; ZASKLENÍ MATOVÁ FOLIE MLÉČNÁ NR M PS 2	NE	NE	HORIZONTÁLNÍ HLINÍKOVÁ ŽALUZIE NA RÁMU OKNA, CELOSTÍNICÍ, OVLÁDANÁ ŘETÍZKEM	ŠEDÝ, STANOVÝ ARCHITEKT	2x MAGNETICKÝ KONTAKT ZAPUŠTĚNÝ VČ. KABELÁŽE V RÁMU
.04	HLINÍKOVÉ OKNO, KONSTRUKČNÍ HLOUBKA 75 mm (rám - Uf: 0,92 W/m²·K, index zvukové redukce RwP max. = 48 dB(A), pohledová šířka rámu 51mm, ohledová šířka křídla 40mm) S PRINCIPEM TEPELNÉ IZOLACE V ZASKLÍVACÍ DRÁŽCE. 2-KŘÍDLÝ PRVEK SKLÁPĚCÍ	1300/1600	HLINÍKOVÝ RŠ 250, dl. 1400		1	1					2	CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, PUL OLIVA	PÁKOVÝ MECHANISMUS PRO HORNÍ DÍL OKNA; PARAPET VÝŠKY 850 mm	IZOLAČNÍ DVOJSKLO Uw=1,0 W/m2K; SF=max. 0,5 g; NEKOVOVÉ MEZISKELNÍ RÁMEČKY; Rw 40 Db; SPODNÍ ZASKLENÍ MATOVÁ FOLIE MLÉČNÁ NR M PS 2	NE	NE	HORIZONTÁLNÍ HLINÍKOVÁ ŽALUZIE NA RÁMU OKNA, CELOSTÍNICÍ, OVLÁDANÁ ŘETÍZKEM	ŠEDÝ, STANOVÝ ARCHITEKT	2x MAGNETICKÝ KONTAKT ZAPUŠTĚNÝ VČ. KABELÁŽE V RÁMU

TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ - OKNA, AL DVEŘE

PŘÍLOHA IV.

Pozn. Výkresy, na které je v tabulce odkazováno, jsou součástí dokumentace pro výběr dodavatele a nenahrazují výrobní dokumentaci. Obsahem dodávky je kompletní výrobek, včetně kotvení, spojovacích prvků, kompletačních prvků, povrchové úpravy a doplňkových konstrukcí potřebných pro osazení. Obsahem dodávky je rovněž doprava a montáž, včetně pohledového začistění návazností na okolní konstrukce a případného funkčního napojení na ostatní návazné konstrukce objektu tak, aby systém plnil funkci v požadovaných parametrech. Součástí dodávky jednotlivých systémů bude veškerá potřebná koordinace s ostatními stavebními pracemi, převzetí a přípravu stavební připravenosti.

V předstihu bude předložena výrobní dokumentace a bez jejího odsouhlasení nebude zahájena výroba prvků. Vzhled, materiálové řešení a povrchové úpravy musí být předem odsouhlaseny na předložených vzorcích a vybrané prvky musí být v průběhu stavby konzultovány.

OZNAČENÍ NA VÝKRESE X / W	POPIS	ROZMĚR	VNĚJŠÍ PARAPET	POČET KUSU							VRCHNÍ KOVÁNÍ, ZÁMEK	OVLÁDÁNÍ KŘÍDEL	ZASKLENÍ	POŽÁRNÍ ODOLNOST	VENKOVNÍ STÍNĚNÍ	VNITŘNÍ STÍNĚNÍ	BAREVNÝ ODSTÍN	POZNÁMKA
				PODLAŽÍ														
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘ.	CELKEM								
.05	HLINÍKOVÉ OKNO, KONSTRUKČNÍ HLOUBKA 75 mm (rám - Uf: 0,92 W/m²·K, index zvukové redukce RwP max. = 48 dB(A), pohledová šířka rámu 51mm, ohledová šířka křídla 40mm) S PRINCIPEM TEPELNÉ IZOLACE V ZASKLÍVACÍ DRÁŽCE. 2-KŘÍDLÝ PRVEK SKLÁPĚCÍ	1600/1600	HLINÍKOVÝ RŠ 250, dl. 1700		5	7				12	CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, PUL OLIVA	PÁKOVÝ MECHANISMUS PRO HORNÍ DÍL OKNA; PARAPET VÝŠKY 850 mm	IZOLAČNÍ DVOJSKLO Uw=1,0 W/m2K; SF=max. 0,5 g; NEKOVOVÉ MEZISKELNÍ RÁMEČKY; Rw 40 Db; SPODNÍ ZASKLENÍ MATOVÁ FÓLIE MLÉČNÁ NR M PS 2	NE	NE	HORIZONTÁLNÍ HLINÍKOVÁ ŽALUZIE NA RÁMU OKNA, CELOSTÍNÍCÍ OVLÁDANÁ ŘETÍZKEM	ŠEDÝ, STANOVÝ ARCHITEKT	2x MAGNETICKÝ KONTAKT ZAPUŠTĚNÝ VČ. KABELÁŽE V RÁMU
.05a	HLINÍKOVÉ OKNOKONSTRUKČNÍ HLOUBKA 75 mm (rám - Uf: 0,92 W/m²·K, index zvukové redukce RwP max. = 48 dB(A), pohledová šířka rámu 51mm, ohledová šířka křídla 40mm) S PRINCIPEM TEPELNÉ IZOLACE V ZASKLÍVACÍ DRÁŽCE. 2-KŘÍDLÝ PRVEK SKLÁPĚCÍ. <u>OKNO S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ, KŘÍDLA TRVALE ZAMKNUTÁ</u>	1600/1600	HLINÍKOVÝ RŠ 250, dl. 1701		1					1	CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, <u>PUL OLIVA SE ZÁMKEM</u>	NE	IZOLAČNÍ DVOJSKLO Uw=1,0 W/m2K; SF=max. 0,5 g; NEKOVOVÉ MEZISKELNÍ RÁMEČKY; Rw 40 Db; SPODNÍ ZASKLENÍ MATOVÁ FÓLIE MLÉČNÁ NR M PS 2	ANO, EI 45 DP1	NE	HORIZONTÁLNÍ HLINÍKOVÁ ŽALUZIE NA RÁMU OKNA, CELOSTÍNÍCÍ, OVLÁDANÁ ŘETÍZKEM	ŠEDÝ, STANOVÝ ARCHITEKT	2x MAGNETICKÝ KONTAKT ZAPUŠTĚNÝ VČ. KABELÁŽE V RÁMU
.06	HLINÍKOVÉ OKNO, KONSTRUKČNÍ HLOUBKA 75 mm (rám - Uf: 0,92 W/m²·K, index zvukové redukce RwP max. = 48 dB(A), pohledová šířka rámu 51mm, ohledová šířka křídla 40mm) S PRINCIPEM TEPELNÉ IZOLACE V ZASKLÍVACÍ DRÁŽCE. 2-KŘÍDLÝ PRVEK SKLÁPĚCÍ	1600/1600	HLINÍKOVÝ RŠ 250, dl. 1700		2					2	CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, PUL OLIVA	OTVÍRAČ OKNA, VIZ 12/O	IZOLAČNÍ DVOJSKLO Uw=1,0 W/m2K; SF=max. 0,5 g; NEKOVOVÉ MEZISKELNÍ RÁMEČKY; Rw 40 dB	NE	NE	-	ŠEDÝ, STANOVÝ ARCHITEKT	2x MAGNETICKÝ KONTAKT ZAPUŠTĚNÝ VČ. KABELÁŽE V RÁMU
.07	HLINÍKOVÉ OKNO, KONSTRUKČNÍ HLOUBKA 75 mm (rám - Uf: 0,92 W/m²·K, index zvukové redukce RwP max. = 48 dB(A), pohledová šířka rámu 51mm, ohledová šířka křídla 40mm) S PRINCIPEM TEPELNÉ IZOLACE V ZASKLÍVACÍ DRÁŽCE. 2-KŘÍDLÝ PRVEK SKLÁPĚCÍ	1600/1600	HLINÍKOVÝ RŠ 250, dl. 1701			1				1	CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, PUL OLIVA	OTVÍRAČ OKNA, VIZ 12/O	IZOLAČNÍ DVOJSKLO Uw=1,0 W/m2K; SF=max. 0,5 g; NEKOVOVÉ MEZISKELNÍ RÁMEČKY; Rw 40 dB	NE	NE	-	ŠEDÝ, STANOVÝ ARCHITEKT	2x MAGNETICKÝ KONTAKT ZAPUŠTĚNÝ VČ. KABELÁŽE V RÁMU

TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ - OKNA, AL DVEŘE														PŘÍLOHA IV.				
Pozn. Výkresy, na které je v tabulce odkazováno, jsou součástí dokumentace pro výběr dodavatele a nenahrazují výrobní dokumentaci. Obsahem dodávky je kompletní výrobek, včetně kotvení, spojovacích prvků, kompletačních prvků, povrchové úpravy a doplňkových konstrukcí potřebných pro osazení. Obsahem dodávky je rovněž doprava a montáž, včetně pohledového začistění návazností na okolní konstrukce a případného funkčního napojení na ostatní návazné konstrukce objektu tak, aby systém plnil funkci v požadovaných parametrech. Součástí dodávky jednotlivých systémů bude veškerá potřebná koordinace s ostatními stavebními pracemi, převzetí a přípravu stavební připravenosti.																		
V předstihu bude předložena výrobní dokumentace a bez jejího odsouhlasení nebude zahájena výroba prvků. Vzhled, materiálové řešení a povrchové úpravy musí být předem odsouhlaseny na předložených vzorcích a vybrané prvky musí být v průběhu stavby konzultovány.																		
OZNAČENÍ NA VÝKRESE X / W	POPIS	ROZMĚR	VNĚJŠÍ PARAPET	POČET KUSU							VRCHNÍ KOVÁNÍ, ZÁMEK	OVLÁDÁNÍ KŘÍDEL	ZASKLENÍ	POŽÁRNÍ ODOLNOST	VENKOVNÍ STÍNĚNÍ	VNITŘNÍ STÍNĚNÍ	BAREVNÝ ODSTÍN	POZNÁMKA
				PODLAŽÍ														
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘ.	CELKEM								
.08	HLINÍKOVÉ OKNO, KONSTRUKČNÍ HLOUBKA 75 mm (rám - Uf: 0,92 W/m²·K, index zvukové redukce RwP max. = 48 dB(A), pohledová šířka rámu 51mm, ohledová šířka křídla 40mm) S PRINCIPEM TEPELNÉ IZOLACE V ZASKLÍVACÍ DRÁŽCE. 2-KŘÍDLÝ PRVEK SKLÁPĚCÍ	1000/1600	HLINÍKOVÝ RŠ 250, dl. 1100			1				1	CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, PUL OLIVA	PÁKOVÝ MECHANISMUS PRO HORNÍ DÍL OKNA; PARAPET VÝŠKY 850 mm	IZOLAČNÍ DVOJSKLO Uw=1,0 W/m2K; SF=max. 0,5 g; NEKOVOVÉ MEZISKELNÍ RÁMEČKY; Rw 40 Db; SPODNÍ ZASKLENÍ MATOVÁ FOLIE MLÉČNÁ NR M PS 2	NE	NE	HORIZONTÁLNÍ HLINÍKOVÁ ŽALUZIE NA RÁMU OKNA, CELOSTÍNICÍ, OVLÁDANÁ ŘETÍZKEM	ŠEDÝ, STANOVÝ ARCHITEKT	2x MAGNETICKÝ KONTAKT ZAPUŠTĚNÝ VČ. KABELÁŽE V RÁMU
.09	HLINÍKOVÉ OKNO KONSTRUKČNÍ HLOUBKA 75 mm (rám - Uf: 0,92 W/m²·K, index zvukové redukce RwP max. = 48 dB(A), pohledová šířka rámu 51mm, ohledová šířka křídla 40mm) S PRINCIPEM TEPELNÉ IZOLACE V ZASKLÍVACÍ DRÁŽCE. 4-KŘÍDLÝ PRVEK SKLÁPĚCÍ (SESTAVA DVOU OKEN)	3000/1600	HLINÍKOVÝ RŠ 250, dl. 3100			1				1	CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, PUL OLIVA	PÁKOVÝ MECHANISMUS PRO HORNÍ DÍL OKNA; PARAPET VÝŠKY 850 mm	IZOLAČNÍ DVOJSKLO Uw=1,0 W/m2K; SF=max. 0,5 g; NEKOVOVÉ MEZISKELNÍ RÁMEČKY; Rw 40 Db; SPODNÍ ZASKLENÍ MATOVÁ FOLIE MLÉČNÁ NR M PS 2	NE	NE	HORIZONTÁLNÍ HLINÍKOVÁ ŽALUZIE NA RÁMU OKNA, CELOSTÍNICÍ, OVLÁDANÁ ŘETÍZKEM	ŠEDÝ, STANOVÝ ARCHITEKT	4x MAGNETICKÝ KONTAKT ZAPUŠTĚNÝ VČ. KABELÁŽE V RÁMU
10	HLINÍKOVÉ OKNOKONSTRUKČNÍ HLOUBKA 75 mm (rám - Uf: 0,92 W/m²·K, index zvukové redukce RwP max. = 48 dB(A), pohledová šířka rámu 51mm, ohledová šířka křídla 40mm) S PRINCIPEM TEPELNÉ IZOLACE V ZASKLÍVACÍ DRÁŽCE. 2-KŘÍDLÝ PRVEK HORNÍ DÍL KYVNÝ, SPODNÍ PEVNÝ	1500/2380	HLINÍKOVÝ RŠ 250, dl. 1600			6				6	CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, PUL OLIVA	-	IZOLAČNÍ DVOJSKLO Uw=1,0 W/m2K; SF=max. 0,5 g; NEKOVOVÉ MEZISKELNÍ RÁMEČKY; Rw 40 Db; SPODNÍ BEZPEČNOSTNÍ CONNEX, MATOVÁ FOLIE MLÉČNÁ NR M PS 2	NE	NE	HORIZONTÁLNÍ HLINÍKOVÁ ŽALUZIE NA RÁMU OKNA, CELOSTÍNICÍ, OVLÁDANÁ ŘETÍZKEM	ŠEDÝ, STANOVÝ ARCHITEKT	SPODNÍ TABULE PLNÍ FUNKCI PARAPETU. TL SKEL STANOVÍ DODAVATEL VÝPOČTEM. 2x MAGNETICKÝ KONTAKT ZAPUŠTĚNÝ VČ. KABELÁŽE V RÁMU
11	HLINÍKOVÉ DVOUKŘÍDLÉ ASYM. DVEŘE S BOČNÍMI SVĚTLÍKY. (rám - Uf: 1,72 W/m²·K, pěnová výplň, 3 komory, Stavební hloubka: 75mm, pohledová výška rámu křídla: 102mm) . VÁLCOVÝ DVEŘNÍ SYSTÉM, ŠÍŘKA 147 mm.. PRVEK S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 45 (DVEŘE EI 30) - ČIRÉ ZASKLENÍ	3285/2470	-		1					1	KOVÁNÍ DVEŘÍ - VODOROVNÉ, NEREZ MADLO Z OBOU STRAN, PANIKOVÁ HRAZDA, ZÁMEK, VIZ PD SLB; KLIKAKLIKA; STAVEČ, BEZP. VLOŽKA	SAMOZAVÍRAČ S KOORDINÁTOREM	IZOLAČNÍ BEZPEČNOSTNÍ DVOJSKLO Uw=1,2 W/m2K; SF=max. 0,5 g; NEKOVOVÉ MEZISKELNÍ RÁMEČKY; Rw 40 dB;	ANO, EI 30 C	NE	NE	ŠEDÝ, STANOVÝ ARCHITEKT	KALENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO. 2x MAGNETICKÝ KONTAKT ZAPUŠTĚNÝ VČ. KABELÁŽE V RÁMU. POZOR: PŘED DODÁVKOU DVEŘÍ JE NUTNÉ INVESTOREM ODSOUHLASIT SKUTEČNOU SPECIFIKACI DVEŘÍ

TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ - OKNA, AL DVEŘE

PŘÍLOHA IV.

Pozn. Výkresy, na které je v tabulce odkazováno, jsou součástí dokumentace pro výběr dodavatele a nenahrazují výrobní dokumentaci. Obsahem dodávky je kompletní výrobek, včetně kotvení, spojovacích prvků, kompletačních prvků, povrchové úpravy a doplňkových konstrukcí potřebných pro osazení. Obsahem dodávky je rovněž doprava a montáž, včetně pohledového začištění návazností na okolní konstrukce a případného funkčního napojení na ostatní návazné konstrukce objektu tak, aby systém plnil funkci v požadovaných parametrech. Součástí dodávky jednotlivých systémů bude veškerá potřebná koordinace s ostatními stavebními pracemi, převzetí a přípravu stavební připravenosti.

V předstihu bude předložena výrobní dokumentace a bez jejího odsouhlasení nebude zahájena výroba prvků. Vzhled, materiálové řešení a povrchové úpravy musí být předem odsouhlaseny na předložených vzorcích a vybrané prvky musí být v průběhu stavby konzultovány.

OZNAČENÍ NA VÝKRESE X/V	POPIS	ROZMĚR	VNĚJŠÍ PARAPET	POČET KUSU							VRCHNÍ KOVÁNÍ, ZÁMEK	OVLÁDÁNÍ KŘÍDEL	ZASKLENÍ	POŽÁRNÍ ODOLNOST	VENKOVNÍ STÍNĚNÍ	VNITŘNÍ STÍNĚNÍ	BAREVNÝ ODSTÍN	POZNÁMKA	
				PODLAŽÍ															
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘ.	CELKEM									
12	HLINÍKOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE LEVÉ (rám - Uf: 1,72 W/m²·K, pěnová výplň, 3 komory, Stavební hloubka: 75mm, pohledová výška rámu křídla: 102mm) . VÁLCOVÝ DVEŘNÍ SYSTÉM, ŠÍŘKA 147 mm.	1140/2100	-		1						1	KOVÁNÍ DVEŘÍ - SVISLÉ NEREZ MADLO - OBOU STRAN, PANIKOVÁ KLÍKA ELEKTROMECHANICKÁ, BEZP. VLOŽKA	DVEŘE SE SAMOZAVÍRAČEM	IZOLAČNÍ BEZPEČNOSTNÍ DVOJSKLO Uw=1,2 W/m²K; SF=max. 0,5 g; NEKOVOVÉ MEZISKELNÍ RÁMEČKY; Rw 40 dB;	NE	NE	NE	ŠEDÝ, STANOVÝ ARCHITEKT	KALENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO. KOVÁNÍ VENKOVNÍ DVEŘE · válečkový bezp. zámek +3 klíče · oboutsranná svislá nerez madla pr.40mm · skryté panty (v meziprostoru mezi rámem a křídlem) · integrovaný samozavírač. 1x MAGNETICKÝ KONTAKT ZAPUŠTĚNÝ VČ. KABELÁŽE V RÁMU.
13	HLINÍKOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PRAVÉ (rám - Uf: 1,72 W/m²·K, pěnová výplň, 3 komory, Stavební hloubka: 75mm, pohledová výška rámu křídla: 102mm) . VÁLCOVÝ DVEŘNÍ SYSTÉM, ŠÍŘKA 147 mm. PRVEK S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 - ČIRÉ ZASKLENÍ	1140/2470	-		1						1	KOVÁNÍ DVEŘÍ - SVISLÉ NEREZ MADLO - OBOU STRAN, BEZP. VLOŽKA SE ZÁMKEM	DVEŘE SE SAMOZAVÍRAČEM	IZOLAČNÍ BEZPEČNOSTNÍ DVOJSKLO Uw=1,2 W/m²K; SF=max. 0,5 g; NEKOVOVÉ MEZISKELNÍ RÁMEČKY; Rw 40 dB;	ANO, EI 30 C	NE	NE	ŠEDÝ, STANOVÝ ARCHITEKT	KALENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO. KOVÁNÍ VENKOVNÍ DVEŘE · válečkový bezp. zámek +3 klíče · oboutsranná svislá nerez madla pr.40mm · skryté panty (v meziprostoru mezi rámem a křídlem) · integrovaný samozavírač. 1x MAGNETICKÝ KONTAKT ZAPUŠTĚNÝ VČ. KABELÁŽE V RÁMU.
14	HLINÍKOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PRAVÉ (rám - Uf: 1,72 W/m²·K, pěnová výplň, 3 komory, Stavební hloubka: 75mm, pohledová výška rámu křídla: 102mm) . VÁLCOVÝ DVEŘNÍ SYSTÉM, ŠÍŘKA 147 mm. PRVEK S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 - ČIRÉ ZASKLENÍ	1140/2070	-		1						1	KOVÁNÍ DVEŘÍ - SVISLÉ NEREZ MADLO - OBOU STRAN, BEZP. VLOŽKA SE ZÁMKEM	DVEŘE SE SAMOZAVÍRAČEM	IZOLAČNÍ BEZPEČNOSTNÍ DVOJSKLO Uw=1,2 W/m²K; SF=max. 0,5 g; NEKOVOVÉ MEZISKELNÍ RÁMEČKY; Rw 40 dB;	ANO, EI 30 C	NE	NE	ŠEDÝ, STANOVÝ ARCHITEKT	KALENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO. KOVÁNÍ VENKOVNÍ DVEŘE · válečkový bezp. zámek +3 klíče · oboutsranná svislá nerez madla pr.40mm · skryté panty (v meziprostoru mezi rámem a křídlem) · integrovaný samozavírač

TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ - OKNA, AL DVEŘE

PŘÍLOHA IV.

Pozn. Výkresy, na které je v tabulce odkazováno, jsou součástí dokumentace pro výběr dodavatele a nenahrazují výrobní dokumentaci. Obsahem dodávky je kompletní výrobek, včetně kotvení, spojovacích prvků, kompletačních prvků, povrchové úpravy a doplňkových konstrukcí potřebných pro osazení. Obsahem dodávky je rovněž doprava a montáž, včetně pohledového začistění návaznosti na okolní konstrukce a případného funkčního napojení na ostatní návazné konstrukce objektu tak, aby systém plnil funkci v požadovaných parametrech. Součástí dodávky jednotlivých systémů bude veškerá potřebná koordinace s ostatními stavebními pracemi, převzetí a přípravu stavební připravenosti.

V předstihu bude předložena výrobní dokumentace a bez jejího odsouhlasení nebude zahájena výroba prvků. Vzhled, materiálové řešení a povrchové úpravy musí být předem odsouhlaseny na předložených vzorcích a vybrané prvky musí být v průběhu stavby konzultovány.

OZNAČENÍ NA VÝKRESE X/W	POPIS	ROZMĚR	VNĚJŠÍ PARAPET	POČET KUSU							VRCHNÍ KOVÁNÍ, ZÁMEK	OVLÁDÁNÍ KŘÍDEL	ZASKLENÍ	POŽÁRNÍ ODOLNOST	VENKOVNÍ STÍNĚNÍ	VNITŘNÍ STÍNĚNÍ	BAREVNÝ ODSTÍN	POZNÁMKA
				PODLAŽÍ														
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘ.	CELKEM								
15	HLINÍKOVÉ DVOUKŘÍDLÉ ASYM. DVEŘE S BOČNÍMI SVĚTLÍKY. (rám - Uf: 1,72 W/m²·K, pěnová výplň, 3 komory, Stavební hloubka: 75mm, pohledová výška rámu křídla: 102mm) . VÁLCOVÝ DVEŘNÍ SYSTÉM, ŠÍŘKA 147 mm.. PRVEK S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 15 - ČIRÉ ZASKLENÍ	4230/2470	-			1				1	PANIKOVÝ ZÁMEK S PANIKOVOU HRAZDOU (1,2m NAD PODLAHOU) PRO MOŽNOST OTEVŘENÍ OBOU KŘÍDEL; KLIKA ZVENCÍ, PROVEDENÍ NEREZ; POŽÁRNÍ KONZOLE S PŘÍSLUŠENSTVÍM	SAMOZAVÍRAČ S KOORDINÁTOREM	IZOLAČNÍ BEZPEČNOSTNÍ DVOJSKLO Uw=1,2 W/m2K; SF=max. 0,5 g; NEKOVOVÉ MEZISKELNÍ RÁMEČKY; Rw 40 dB;	ANO, EI 15 C	NE	NE	ŠEDÝ, STANOVÍ ARCHITEKT	POŽÁRNÍ KONZOLE UZAVÍRÁ DVEŘE NA ZÁKLADĚ POVELU OD EPS-ODPOJENÍ NAPÁJENÍ PRO ELEKTROMAGNETY. 2x MAGNETICKÝ KONTAKT ZAPUŠTĚNÝ VČ. KABELÁŽE V RÁMU
16	HLINÍKOVÉ DVOUKŘÍDLÉ ASYM. DVEŘE S PRINCIPEM TEPELNÉ IZOLACE V ZASKLÍVACÍ DRÁŽCE. (rám - Uf: 1,72 W/m²·K, pěnová výplň, 3 komory, Stavební hloubka: 75mm, pohledová výška rámu křídla: 102mm) . VÁLCOVÝ DVEŘNÍ SYSTÉM, ŠÍŘKA 147 mm. PRVEK S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 15 - ČIRÉ ZASKLENÍ	1940/2470	-		1					1	PANIKOVÝ ZÁMEK S PANIKOVOU HRAZDOU (1,2m NAD PODLAHOU) PRO MOŽNOST OTEVŘENÍ OBOU KŘÍDEL; KLIKA ZVENCÍ, PROVEDENÍ NEREZ; POŽÁRNÍ KONZOLE S PŘÍSLUŠENSTVÍM	SAMOZAVÍRAČ S KOORDINÁTOREM	IZOLAČNÍ BEZPEČNOSTNÍ DVOJSKLO Uw=1,2 W/m2K; SF=max. 0,5 g; NEKOVOVÉ MEZISKELNÍ RÁMEČKY; Rw 40 dB;	ANO, EI 15 C	NE	NE	ŠEDÝ, STANOVÍ ARCHITEKT	2x MAGNETICKÝ KONTAKT ZAPUŠTĚNÝ VČ. KABELÁŽE V RÁMU
17	HLINÍKOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE LEVÉ (rám - Uf: 1,72 W/m²·K, pěnová výplň, 3 komory, Stavební hloubka: 75mm, pohledová výška rámu křídla: 102mm) . VÁLCOVÝ DVEŘNÍ SYSTÉM, ŠÍŘKA 147 mm. S PRINCIPEM TEPELNÉ IZOLACE V ZASKLÍVACÍ DRÁŽCE. PRVEK S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 15 - ČIRÉ ZASKLENÍ	1140/2070	-			1				1	KOVÁNÍ DVEŘÍ - SVISLÉ NEREZ MADLO OBOU STRAN. BEZP. VLOŽKA SE ZÁMKEM	DVEŘE SE SAMOZAVÍRAČEM	IZOLAČNÍ BEZPEČNOSTNÍ DVOJSKLO Uw=1,2 W/m2K; SF=max. 0,5 g; NEKOVOVÉ MEZISKELNÍ RÁMEČKY; Rw 40 dB;	ANO, EI 15 C	NE	NE	ŠEDÝ, STANOVÍ ARCHITEKT	· válečkový bezp. zámek +3 klíče · oboutsranná svislá nerez madla pr.40mm · skryté panty (v meziprostoru mezi rámem a křídlem) · integrovaný samozavírač

TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ - OKNA, AL DVEŘE														PŘÍLOHA IV.					
Pozn. Výkresy, na které je v tabulce odkazováno, jsou součástí dokumentace pro výběr dodavatele a nenahrazují výrobní dokumentaci. Obsahem dodávky je kompletní výrobek, včetně kotvení, spojovacích prvků, kompletačních prvků, povrchové úpravy a doplňkových konstrukcí potřebných pro osazení. Obsahem dodávky je rovněž doprava a montáž, včetně pohledového začištění návazností na okolní konstrukce a případného funkčního napojení na ostatní návazné konstrukce objektu tak, aby systém plnil funkci v požadovaných parametrech. Součástí dodávky jednotlivých systémů bude veškerá potřebná koordinace s ostatními stavebními pracemi, převzetí a přípravu stavební připravenosti.																			
V předstihu bude předložena výrobní dokumentace a bez jejího odsouhlasení nebude zahájena výroba prvků. Vzhled, materiálové řešení a povrchové úpravy musí být předem odsouhlaseny na předložených vzorcích a vybrané prvky musí být v průběhu stavby konzultovány.																			
OZNAČENÍ NA VÝKRESE X / W	POPIS	ROZMĚR	VNĚJŠÍ PARAPET	POČET KUSU							VRCHNÍ KOVÁNÍ, ZÁMEK	OVLÁDÁNÍ KŘÍDEL	ZASKLENÍ	POŽÁRNÍ ODOLNOST	VENKOVNÍ STÍNĚNÍ	VNITŘNÍ STÍNĚNÍ	BAREVNÝ ODSŤÍN	POZNÁMKA	
				PODLAŽÍ															
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘ.	CELKEM									
18	HLINÍKOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PRÁVÉ (rám - Uf: 1,72 W/m²·K, pěnová výplň, 3 komory, Stavební hloubka: 75mm, pohledová výška rámu křídla: 102mm) . VÁLCOVÝ DVEŘNÍ SYSTÉM, ŠÍŘKA 147 mm. S PRINCIPEM TEPELNÉ IZOLACE V ZASKLÍVACÍ DRÁŽCE. PRVEK S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 15 - ČIRÉ ZASKLENÍ	1140/2470	-			1					1	KOVÁNÍ DVEŘÍ - KLIKApaniková klíka elektromechanická	DVEŘE SE SAMOZAVÍRAČEM	IZOLAČNÍ BEZPEČNOSTNÍ DVOJSKLO Uw=1,2 W/m2K; SF=max. 0,5 g; NEKOVOVÉ MEZISKELNÍ RÁMEČKY; Rw 40 dB;	ANO, EI 15 C	NE	NE	ŠEDÝ, STANOVÍ ARCHITEKT	1x MAGNETICKÝ KONTAKT ZAPUŠTĚNÝ VČ. KABELÁŽE V RÁMU
19	HLINÍKOVÉ OKNO, KONSTRUKČNÍ HLOUBKA 75 mm (rám - Uf: 0,92 W/m²·K, index zvukové redukce RwP max. = 48 dB(A), pohledová šířka rámu 51mm, ohledová šířka křídla 40mm) S PRINCIPEM TEPELNÉ IZOLACE V ZASKLÍVACÍ DRÁŽCE. 1-KŘÍDLÝ PRVEK SKLÁPĚCÍ	900/930	HLINÍKOVÝ RŠ 250, dl. 950		1						1	CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, PUL OLIVA	-	IZOLAČNÍ DVOJSKLO Uw=1,0 W/m2K; SF=max. 0,5 g; NEKOVOVÉ MEZISKELNÍ RÁMEČKY; Rw 40 Db; MATOVÁ FÓLIE MLEČNÁ NR M PS 2	NE	NE	HORIZONTÁLNÍ HLINÍKOVÁ ŽALUZIE NA RÁMU OKNA, CELOSTÍNÍCÍ, OVLÁDANÁ ŘETÍZKEM	ŠEDÝ, STANOVÍ ARCHITEKT	1x MAGNETICKÝ KONTAKT ZAPUŠTĚNÝ VČ. KABELÁŽE V RÁMU
				0	25	21	0	0	0	46									

VŠECHNA OKNA BUDOU OSAZENA KOVÁNÍM UMOŽŇUJÍCÍ MYTÍ SKEL (PLNÉ SKLOPENÍ)

Připojovací spáry vnějších výplní otvorů budou těsněny ve třech úrovních i3 - systémové komponenty


- 1) Vnější uzávěr - okenní folie exteriér
- 2) Funkční úsek - pistolová pěna
- 3) Vnitřní uzávěr - okenní folie exteriér

SPECIFIKACE VÝPLNÍ OTVORŮ - OKNA


LIST č.: 1

ZOBRAZENÍ - VNĚJŠÍ POHLEDY. Orientace křídel, viz pohledy


01
W




02
W

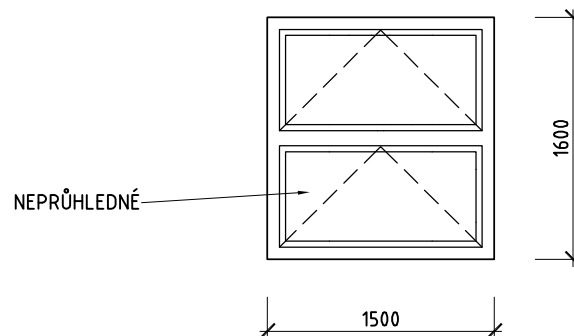

03
W

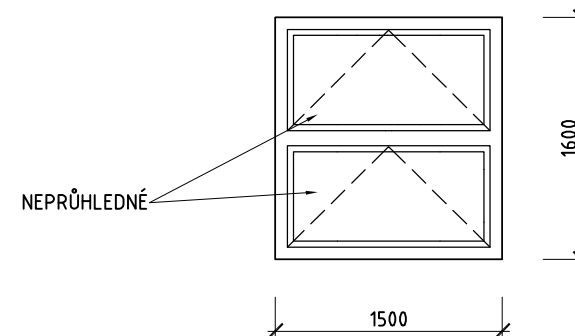


04
W

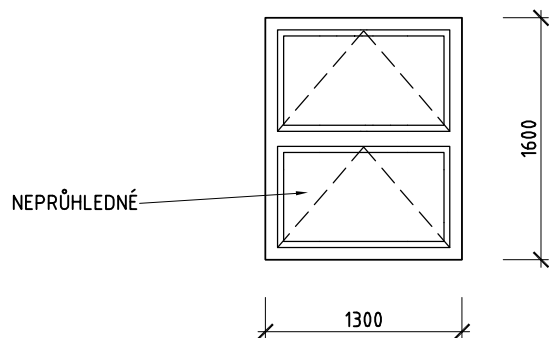


05
W

05a
W

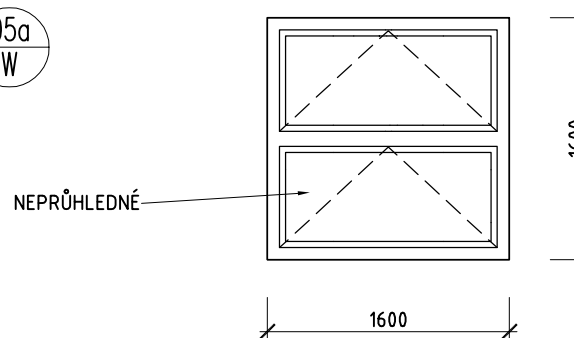

06
W

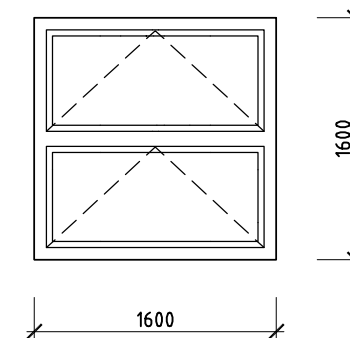


!!! DODAVATEL JE POVINEN OVĚŘIT SI SKUTEČNÉ ROZMĚRY VÝPLNÍ OTVORŮ !!!


SPECIFIKACE VÝPLNÍ OTVORŮ - DVEŘE

ZOBRAZENÍ - VNĚJŠÍ POHLEDY. Orientace křídel, viz pohledy


07
W




08
W

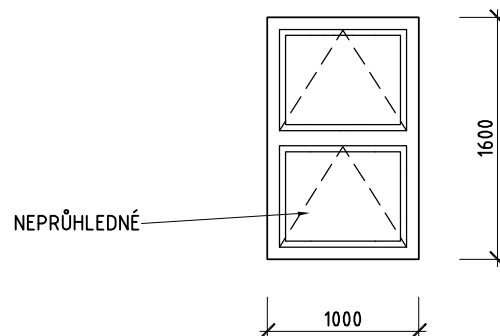


09
W

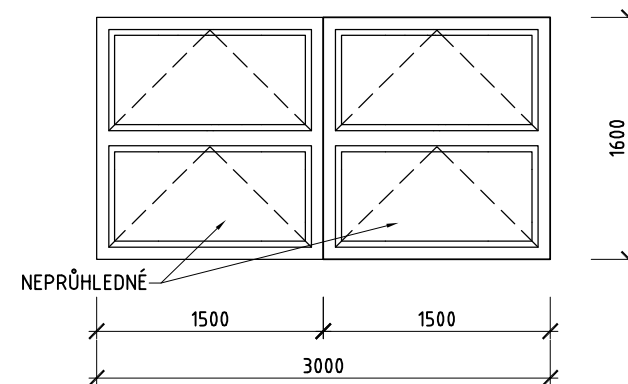


10
W

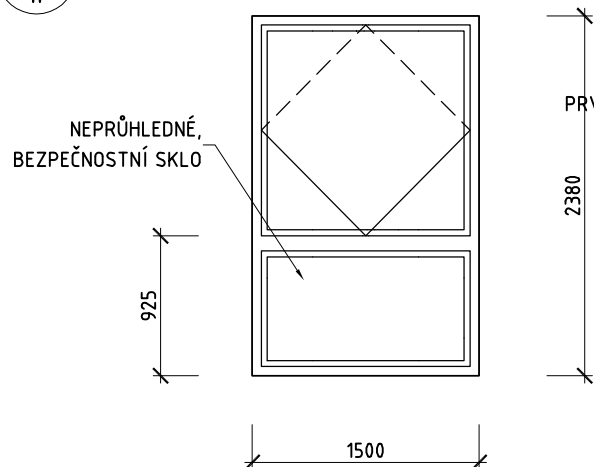

11
W

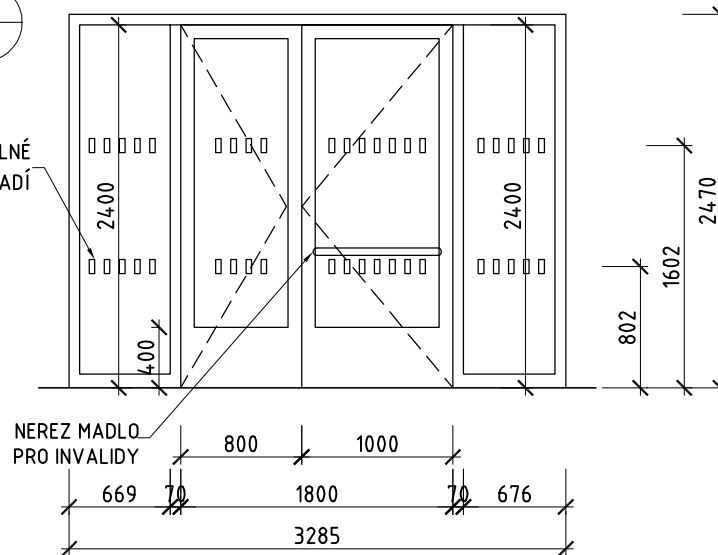

12
W

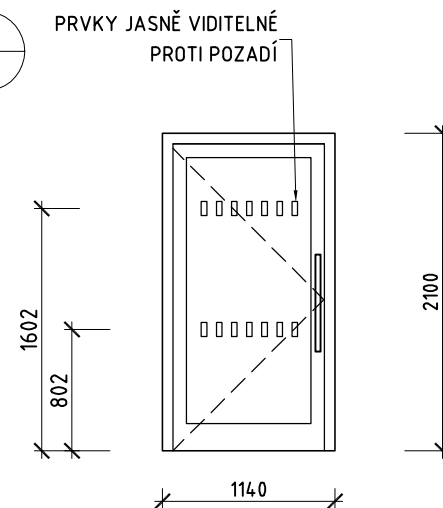


!!! DODAVATEL JE POVINEN OVĚŘIT SI SKUTEČNÉ ROZMĚRY VÝPLNÍ OTVORŮ !!!

SPECIFIKACE VÝPLNÍ OTVORŮ - DVEŘE


LIST č.: 3

ZOBRAZENÍ - VNĚJŠÍ POHLEDY. Orientace křídel, viz pohledy

13
W

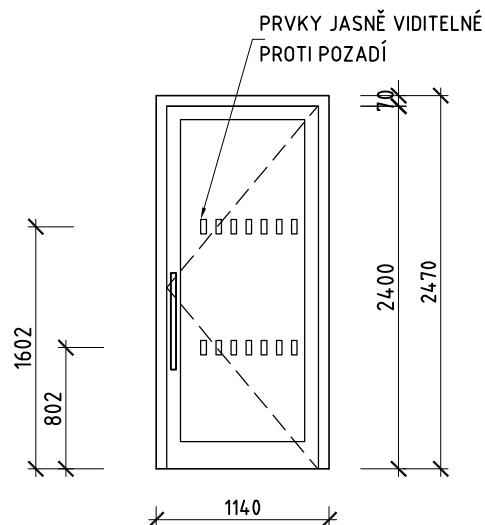


15
W

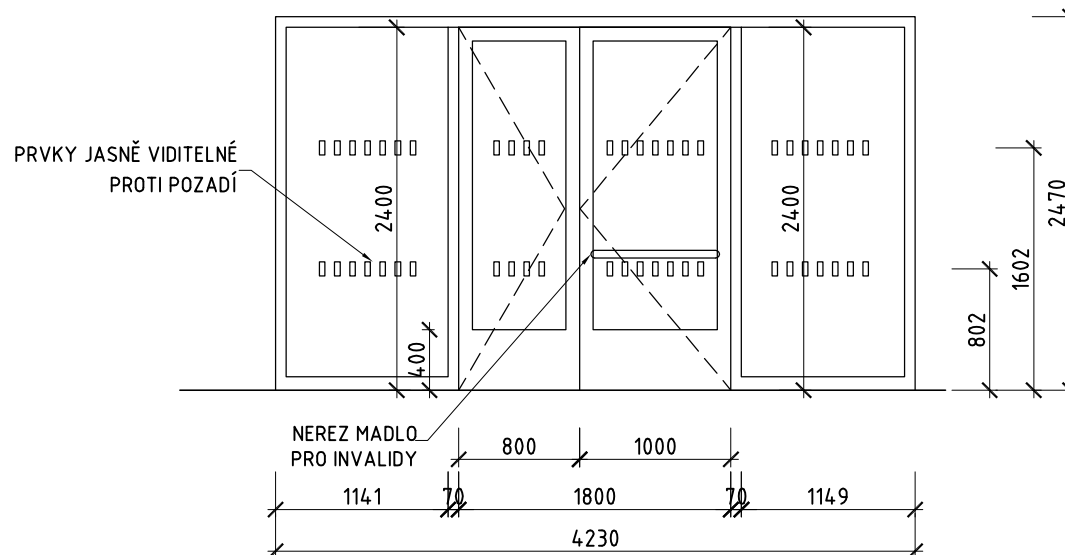


14
W

17
W

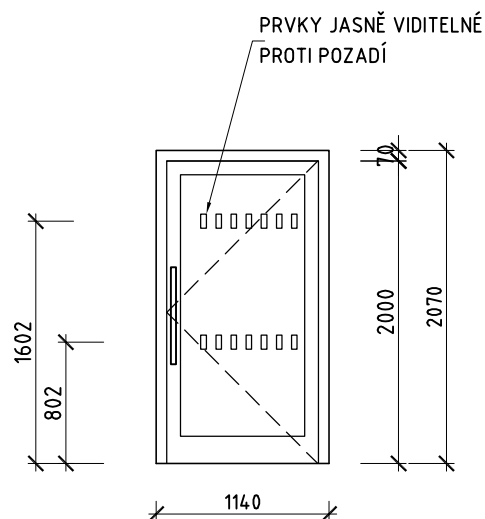

16
W

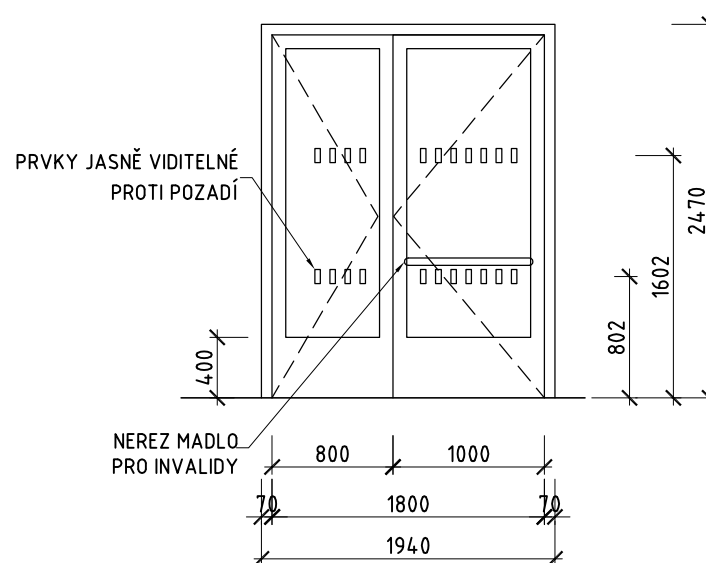


!!! DODAVATEL JE POVINEN OVĚŘIT SI SKUTEČNÉ ROZMĚRY VÝPLNÍ OTVORŮ !!!


SPECIFIKACE VÝPLNÍ OTVORŮ - OKNA

ZOBRAZENÍ - VNĚJŠÍ POHLEDY. Orientace křídel, viz pohledy

19
W



18
W

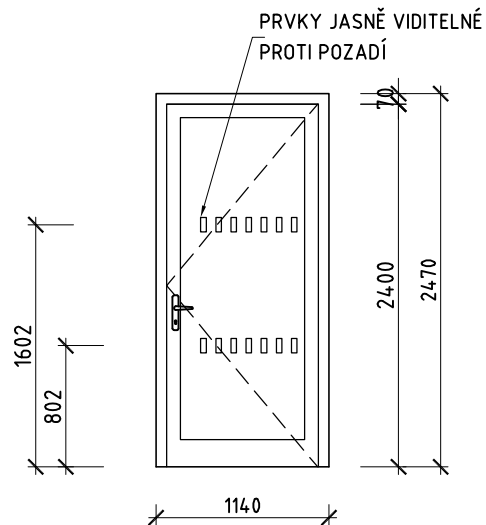

Tabulka výplní otvorů - dveře

Pozn. Výkresy, na které je v tabulce odkazováno, jsou součástí dokumentace pro výběr dodavatele a nenahrazují výrobní dokumentaci. Obsahem dodávky je kompletní výrobek, včetně kotvení, spojovacích prvků, kompletačních prvků, povrchové úpravy a doplňkových konstrukcí potřebných pro osazení. Obsahem dodávky je rovněž doprava a montáž, včetně pohledového začištění návazností na okolní konstrukce a případného funkčního napojení na ostatní návazné konstrukce objektu tak, aby systém plnil funkci v požadovaných parametrech. Součástí dodávky jednotlivých systémů bude veškerá potřebná koordinace s ostatními stavebními pracemi, převzetí a přípravu stavební připravenosti.

V předstihu bude předložena výrobní dokumentace a bez jejího odsouhlasení nebude zahájena výroba prvků. Vzhled, materiálové řešení a povrchové úpravy musí být předem odsouhlaseny na předložených vzorcích.

OZNAČENÍ	POPIS	ROZMĚRY [mm]	ZÁRUBEŇ	PRAH - LIŠTA	POŽÁRNÍ ODOLNOST	SAMOZAVÍRAČ	VRCHNÍ KOVÁNÍ	VLOŽKA	GENERÁLNÍ KLÍČ	DVEŘNÍ ZARÁŽKA	VĚTRACÍ MŘÍŽKA	BAREVNÝ ODSTÍN	PROSKLENÍ	POZNÁMKA	1.PP	1.NP	2.NP	Celkem
D01/L	DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ DŘEVĚNÉ OTOČNÉ, PLNÉ HLADKÉ, VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL S POLODRÁŽKOU	900 x 1970	KOVOVÁ ZÁRUBEŇ, RAL	PRAHOVÁ LIŠTA	EI 15 DP3-C	ANO, C	KLIKA-KLIKA, ROZETA	PATENTNÍ	ANO	NE	NE	RAL	-		0	0		4
D01/P	DTTO VE VŠECH SLOUPCÍCH														0	0	5	5
D02/P	DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ DŘEVĚNÉ OTOČNÉ, PLNÉ HLADKÉ, VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL S POLODRÁŽKOU; Rw 32 dB	900 x 1970	KOVOVÁ ZÁRUBEŇ S TĚSNĚNÍM, RAL	PRAHOVÁ LIŠTA	EI 30 DP3-C	ANO, C	KLIKA-KLIKA, ROZETA	PATENTNÍ	ANO	NE	NE	RAL	-		0	1	0	1
D02a/L	DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ DŘEVĚNÉ OTOČNÉ, PLNÉ HLADKÉ, VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL S POLODRÁŽKOU; Rw 32 dB	900 x 1970	KOVOVÁ ZÁRUBEŇ S TĚSNĚNÍM, RAL	PRAHOVÁ LIŠTA	EI 15 DP3-C	ANO, C	KLIKA-KLIKA, ROZETA	PATENTNÍ	ANO	NE	NE	RAL	-		0	1	1	2
D02a/P	DTTO VE VŠECH SLOUPCÍCH														0	2	3	5
D03/P	DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ DŘEVĚNÉ OTOČNÉ, PLNÉ HLADKÉ, VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL S POLODRÁŽKOU	800 x 1970	KOVOVÁ ZÁRUBEŇ, RAL	PRAHOVÁ LIŠTA	EI 15 DP3-C	ANO, C	KLIKA-KLIKA, ROZETA	PATENTNÍ	ANO	NE	NE	RAL	-		0	0	2	2
D03a/L	DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ DŘEVĚNÉ OTOČNÉ, PLNÉ HLADKÉ, VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL S POLODRÁŽKOU	800 x 1970	KOVOVÁ ZÁRUBEŇ, RAL	PRAHOVÁ LIŠTA	EI 30 DP3-C	ANO, C	KLIKA-KLIKA, ROZETA	PATENTNÍ	ANO	NE	NE	RAL	-		0	1	0	1
D04/L	DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ DŘEVĚNÉ OTOČNÉ, PLNÉ HLADKÉ, VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL S POLODRÁŽKOU	800 x 1970	KOVOVÁ ZÁRUBEŇ, RAL	PRAHOVÁ LIŠTA	-	-	KLIKA-KLIKA, ROZETA	PATENTNÍ	ANO	NE	AL 400/100	RAL	-		0	2	3	5
D04/P	DTTO VE VŠECH SLOUPCÍCH														0	0	3	3
D05/L	DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ DŘEVĚNÉ OTOČNÉ, PLNÉ HLADKÉ, VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL S POLODRÁŽKOU	800 x 1970	KOVOVÁ ZÁRUBEŇ, RAL	PRAHOVÁ LIŠTA	-	ANO	KLIKA-KLIKA, ROZETA	PATENTNÍ	ANO	NE	AL 400/100	RAL	-		0	1	0	1
D05/P	DTTO VE VŠECH SLOUPCÍCH														0	2	0	2
D06/L	DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ DŘEVĚNÉ OTOČNÉ, PLNÉ HLADKÉ, VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL S POLODRÁŽKOU	900 x 1970	KOVOVÁ ZÁRUBEŇ, RAL	PRAHOVÁ LIŠTA	-	ANO	KLIKA-KLIKA, ROZETA	PATENTNÍ	ANO	NE	AL 400/100	RAL	-		0	1	0	1
D06/P	DTTO VE VŠECH SLOUPCÍCH														0	2	0	2

Tabulka výplní otvorů - dveře

Pozn. Výkresy, na které je v tabulce odkazováno, jsou součástí dokumentace pro výběr dodavatele a nenahrazují výrobní dokumentaci. Obsahem dodávky je kompletní výrobek, včetně kotvení, spojovacích prvků, kompletačních prvků, povrchové úpravy a doplňkových konstrukcí potřebných pro osazení. Obsahem dodávky je rovněž doprava a montáž, včetně pohledového začištění návazností na okolní konstrukce a případného funkčního napojení na ostatní návazné konstrukce objektu tak, aby systém plnil funkci v požadovaných parametrech. Součástí dodávky jednotlivých systémů bude veškerá potřebná koordinace s ostatními stavebními pracemi, převzetí a přípravu stavební připravenosti.

V předstihu bude předložena výrobní dokumentace a bez jejího odsouhlasení nebude zahájena výroba prvků. Vzhled, materiálové řešení a povrchové úpravy musí být předem odsouhlaseny na předložených vzorcích.

OZNAČENÍ	POPIS	ROZMĚRY [mm]	ZÁRUBEŇ	PRAH - LIŠTA	POŽÁRNÍ ODOLNOST	SAMOZAVÍRAČ	VRCHNÍ KOVÁNÍ	VLOŽKA	GENERÁLNÍ KLÍČ	DVEŘNÍ ZARÁŽKA	VĚTRACÍ MŘÍŽKA	BAREVNÝ ODSTÍN	PROSKLENÍ	POZNÁMKA	1.PP	1.NP	2.NP	Celkem
D07/L	DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ DŘEVĚNÉ OTOČNÉ, PLNÉ HLADKÉ, VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL S POLODRÁŽKOU	700 x 1970	KOVOVÁ ZÁRUBEŇ, RAL	PRAHOVÁ LIŠTA	-	-	KLIKA-KLIKA, ROZETA; WC KLUČKA	DOŽICKÁ	NE	NE	AL 400/100	RAL	-		0	2	8	10
D07/P	DTTO VE VŠECH SLOUPCÍCH														0	6	0	6
D08/L	DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ DŘEVĚNÉ OTOČNÉ, PLNÉ HLADKÉ, VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL S POLODRÁŽKOU	800 x 1970	KOVOVÁ ZÁRUBEŇ, RAL	PRAHOVÁ LIŠTA	-	-	KLIKA-KLIKA, ROZETA; MADLO PRO INVALIDY Z OPAČNÉ STRANY NEŽ JSOU ZÁVĚSY	PATENTNÍ	ANO	NE	AL 400/100	RAL	-		0	1	0	1
D08/P	DTTO VE VŠECH SLOUPCÍCH														0	0	1	1
D09/L	DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ DŘEVĚNÉ OTOČNÉ, PLNÉ HLADKÉ, VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL S POLODRÁŽKOU; Rw 32 dB	900 x 1970	KOVOVÁ ZÁRUBEŇ S TĚSNĚNÍM, RAL	PRAHOVÁ LIŠTA	-	ANO	KLIKA-KLIKA, ROZETA	PATENTNÍ	ANO	NE	NE	RAL	-		0	4	1	5
D09/P	DTTO VE VŠECH SLOUPCÍCH														0	12	5	17
D11/L	DVEŘE DVOJKŘÍDLÉ DŘEVĚNÉ OTOČNÉ, PLNÉ HLADKÉ, VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL S POLODRÁŽKOU	1650 x 1970	KOVOVÁ ZÁRUBEŇ, RAL	PRAHOVÁ LIŠTA	EI 15 DP3-C	ANO, C	KLIKA-KLIKA, ROZETA	PATENTNÍ	ANO	NE	NE	RAL	-		0	1	0	1
D12/L	DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ DŘEVĚNÉ OTOČNÉ, PLNÉ HLADKÉ, VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL S POLODRÁŽKOU; Rw 37 dB	800 x 1970	KOVOVÁ ZÁRUBEŇ S TĚSNĚNÍM, RAL	PRAHOVÁ LIŠTA	-	ANO	KLIKA-KLIKA, ROZETA	PATENTNÍ	ANO	NE	NE	RAL	-		0	0	1	1
D13/L	DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ OCELOVÉ OTOČNÉ PLNÉ HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU	900 x 1970	KOVOVÁ ZÁRUBEŇ	PRAHOVÁ LIŠTA	EI 30 DP1-C	ANO, C	MADLO-KLIKA, ROZETA;	PATENTNÍ	ANO	NE	NE	RAL	-		3	0	0	3
D13/P	DTTO VE VŠECH SLOUPCÍCH														1	0	0	1
D14/L	DVEŘE VÝTAHU 2-panelové s otevíráním doleva	900 x 2000	KOVOVÁ	PRAHOVÁ LIŠTA	EW 15 DP1	-	-	-	-	-	-	-	-	DVEŘE A VEŠKERÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY	0	1	1	2
D15/P	DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ OCELOVÉ OTOČNÉ PLNÉ HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU	900 x 1970	KOVOVÁ ZÁRUBEŇ	PRAHOVÁ LIŠTA	-	-	KLIKA-KLIKA, ROZETA	PATENTNÍ	ANO	NE	NE	RAL	-		4	0	0	4

Tabulka výplní otvorů - dveře

Pozn. Výkresy, na které je v tabulce odkazováno, jsou součástí dokumentace pro výběr dodavatele a nenahrazují výrobní dokumentaci. Obsahem dodávky je kompletní výrobek, včetně kotvení, spojovacích prvků, kompletačních prvků, povrchové úpravy a doplňkových konstrukcí potřebných pro osazení. Obsahem dodávky je rovněž doprava a montáž, včetně pohledového začištění návazností na okolní konstrukce a případného funkčního napojení na ostatní návazné konstrukce objektu tak, aby systém plnil funkci v požadovaných parametrech. Součástí dodávky jednotlivých systémů bude veškerá potřebná koordinace s ostatními stavebními pracemi, převzetí a přípravu stavební připravenosti.

V předstihu bude předložena výrobní dokumentace a bez jejího odsouhlasení nebude zahájena výroba prvků. Vzhled, materiálové řešení a povrchové úpravy musí být předem odsouhlaseny na předložených vzorcích.

OZNAČENÍ	POPIS	ROZMĚRY [mm]	ZÁRUBEŇ	PRAH - LIŠTA	POŽÁRNÍ ODOLNOST	SAMOZAVÍRAČ	VRCHNÍ KOVÁNÍ	VLOŽKA	GENERÁLNÍ KLÍČ	DVEŘNÍ ZARÁŽKA	VĚTRACÍ MŘÍŽKA	BAREVNÝ ODSTÍN	PROSKLENÍ	POZNÁMKA	1.PP	1.NP	2.NP	Celkem
D16/L	DVEŘE DVOJKŘÍDLÉ OCELOVÉ OTOČNÉ PLNÉ HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU	1650 x 1970	KOVOVÁ ZÁRUBEŇ	PRAHOVÁ LIŠTA	EI 30 DP1-C	ANO, C; KOORDINÁTOR ZAVŘENÍ KŘÍDEL	MADLO-KLIKA, ROZETA;	PATENTNÍ	ANO	NE	NE	RAL	-		1	0	0	1
D17/P	DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ DŘEVĚNÉ OTOČNÉ, PLNÉ HLADKÉ, VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL S POLODRÁŽKOU	800 x 1970	KOVOVÁ ZÁRUBEŇ, RAL	PRAHOVÁ LIŠTA	EI 30 DP3-C	ANO, C	KLIKA-KOULE, ROZETA	PATENTNÍ	ANO	NE	NE	RAL	-		0	2	0	2
D18/P	DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ OCELOVÉ OTOČNÉ PLNÉ HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU	900 x 1970	KOVOVÁ ZÁRUBEŇ	PRAHOVÁ LIŠTA	EI 30 DP1-C	ANO, C	MADLO-KLIKA, ROZETA;	PATENTNÍ	ANO	NE	NE	RAL	-		0	1	0	1
															9	43	38	90

Požadavky na požární dveře:

Součástí dodávky jsou dveřní zarážky 25 ks - před dodáním odsouhlasit

KONSTRUKCE POŽÁRNÍ STĚNY, DO KTERÉ JE UZÁVĚŘ TYPU EW/EI OSAZOVÁN BUDE UPRAVENA DLE TECHNOLOGICKÉHO PŘEDPISU DODAVATELE POŽÁRNÍCH DVEŘÍ

SAMOZAVÍRAČE NA DVEŘÍCH S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ MAJÍ KLASIFIKACI C3