




POHLED 1-1

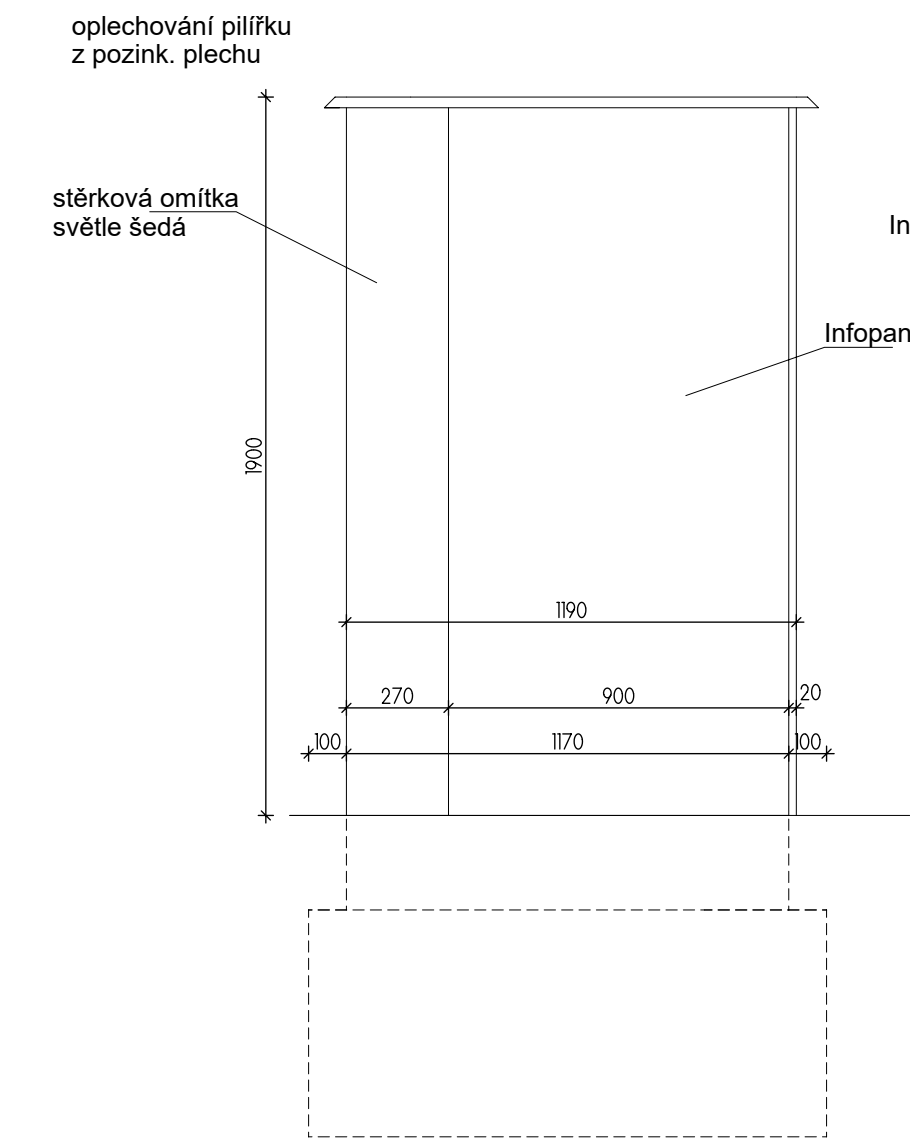


ŘEZ 2-2

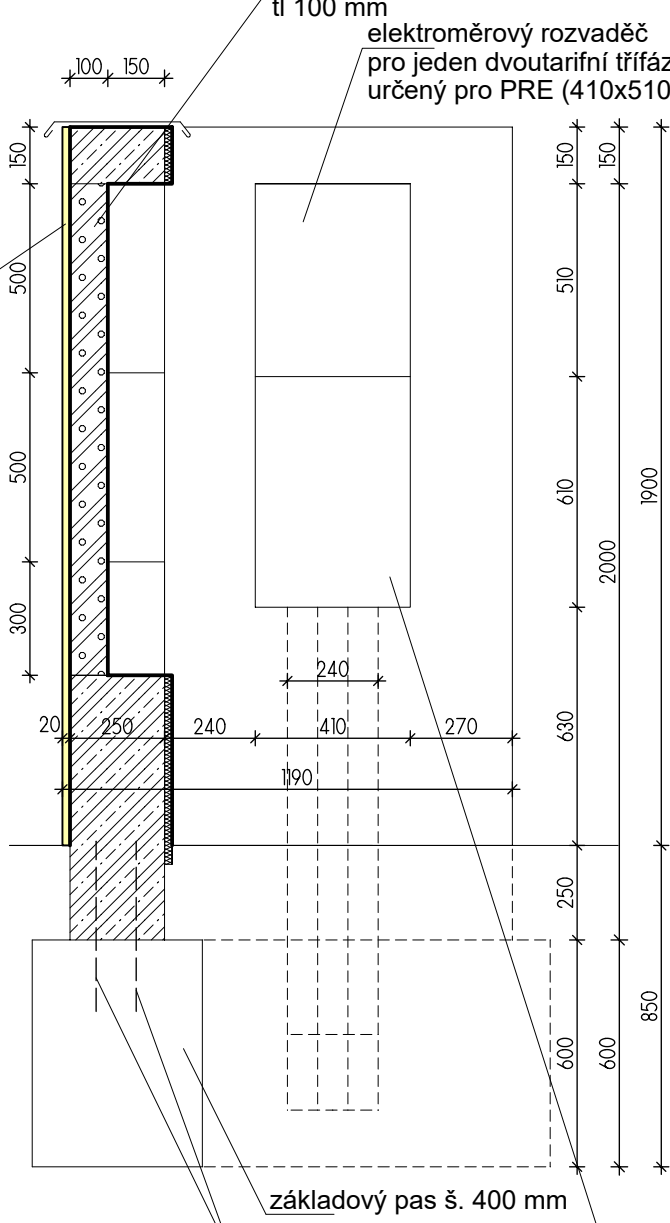

ŘEZ 3-3

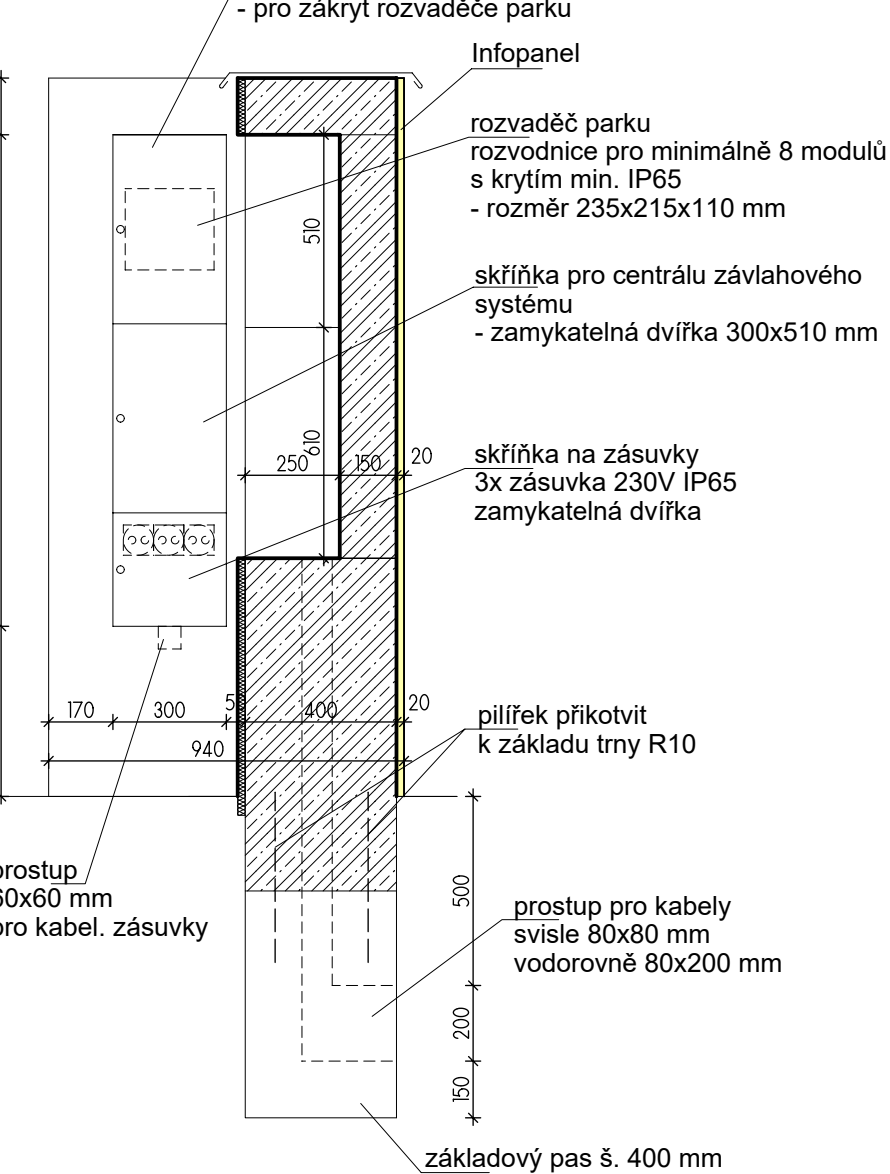

PŮDORYS

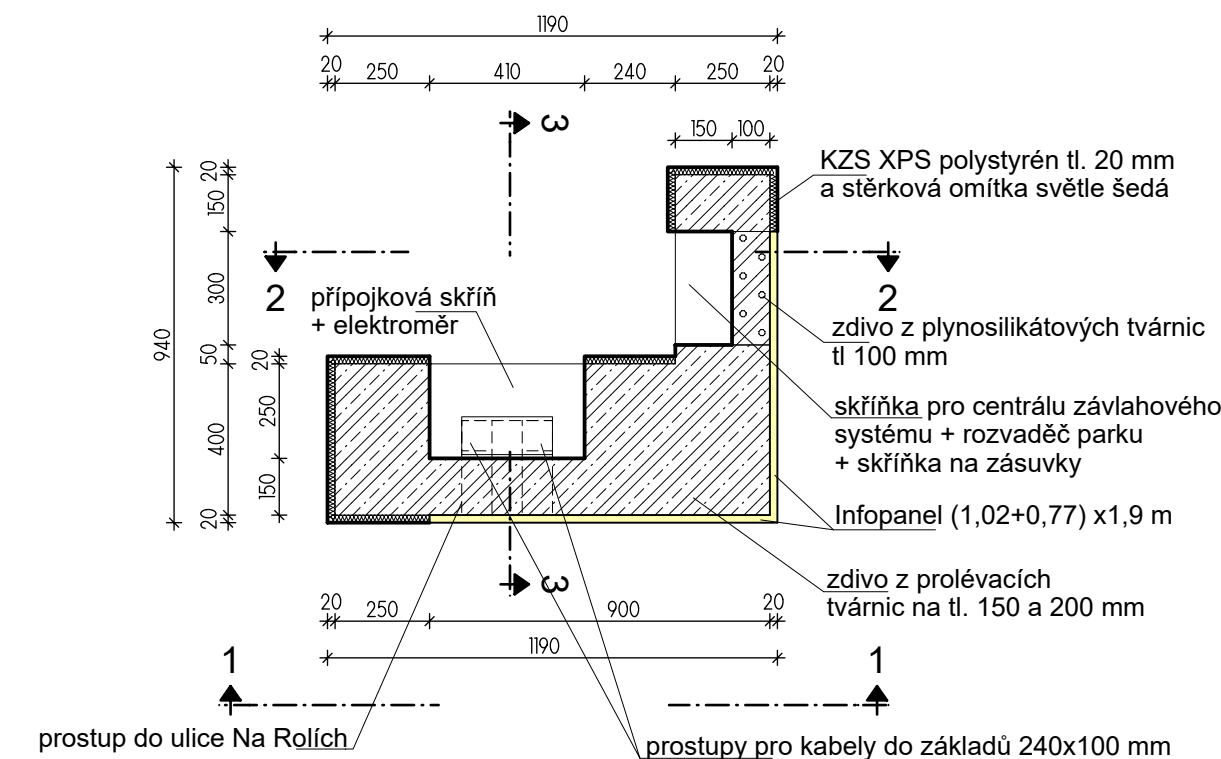

Poznámky:

- základový pas š. 400 mm bude proveden z betonu C20/25, základová spára 850 mm pod terénem
- v základovém pasu budou vynechány otvory pro tažení kabelů
- pilířek bude vyzděn z prolévacích tvárnic š. 150 mm a 250 mm, doplňková konstrukce bude dobetonována, pilířek bude vyztužen profily R10, stejnými profily bude pilířek přikotven do základového pasu
- dozdivky u rozvaděčů pro park mohou být provedeny z plynosilikátu
- pohledové části pilířku budou opatřeny KZS z extrudovaného polystyrénu tl. 20 mm opatřeného perlinkou + lepidlem + stěrkovou probarvenou silikonovou omítkou v barvě světle šedé, zrnitost 1,5 mm
- dvířka na rozvaděčích budou zamykatelná a budou z žárově pozinkovaného plechu v barvě světle šedé RAL 7035. Dvířka na rozvaděči pro park a krytu zásuvek musí mít stejný klíč
- hlava pilířku bude oplechována pozinkovaným plechem RŠ 570mm, dl = 1320mm + RŠ 390mm dl = 540mm
- infopanel bude proveden z kompozitních desek rozpěrů 1,02x1,9 mm + 0,77x1,9 mm přikotvených k pilířku. Panel bude potištěn textem a obrázka. Potisk bude upřesněn v průběhu realizace.