


Technický list: LITP0021--

Lano 4 LED 40W 840 4000lm M1200 opal cover

LED Panel , requires Driver



Křivka svítivosti




Technické informace

Výřez (mm)	1175x275
Druh svítidla	LED panel
Instalace	stropní zapuštěná do podhledů Downlight stropní přisazené Závěsná
Barva	bílá
Materiál	PMMA Hliník
Výrobce	01-Schrack-Trinity
Činitel UGR	<22

Technické informace - Pokračování

Patice	LED Platine
Watů (W)	40
Účinnost (lm/W)	100
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥80
Lumenů (lm)	4000
Doba života (h)	50.000 / L70 / B50
Stmívatelné	V závislosti na předřadníku
Třída ochrany	III
Stupeň ochrany krytí	IP20
Energetická třída	A A++ A+
Světelný zdroj součástí	ano
D x Š x V mm	1195x295x10
VÝŘEZ v mm	1175x275

Rozměrový výkres: Lano 4 LED 40W 840 4000lm M1200 opal cover

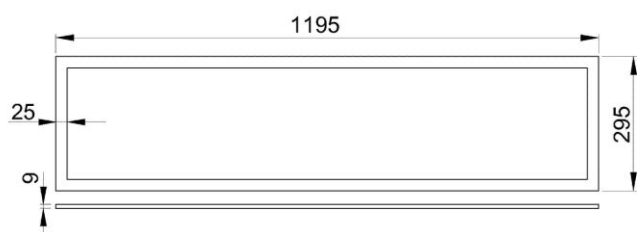

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
Lano 4 LED 40W 840 4000lm M1200 opal cover LED Panel , requires Driver	LITP0021
Volitelné příslušenství	
3-way connection box, IP20, Quick Fix	LID15379
Suspension kit for LED Panels series Lano 4 LED 4 point rope suspension	LITP0024
Spring kit for LED Panels series Lano 4 LED Mounting springs for installation in plasterboard ceilings	LITP0025
Ceiling Mounting kit for LED Panels series Lano 4 M1200, 1250 Frame must be completed on site	LITP0027
LED Driver on/off for series Lano 4 LED flickerfree	LITP0028
LED napáječ 40W 1000mA DALI pro sérii Lano 4 LED Dostupné od července 2019	LITP0031