


POHLED VÝCHODNÍ

LEGENDA:

- ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ 200 mm (K6), nebo 100 mm, 50 mm (MW)
- KONSTRUKCE PLOCHÉ STŘECHY (K10), ZATEPLENÍ VNITŘNÍCH ČÁSTÍ ATIK (K11)
- DŘEVĚNÝ OBKLAD Z HRANOLŮ (KANADSKÝ MODŘÍN), NA ROŠTU (K7)
- BAREVNÉ SJEDNOCENÍ OMÍTKOVINOU MARMOLIT (K5a)
- ZATEPLENÍ SOKLOVÉ ČÁSTI (K5)

POZNÁMKY:

BAREVNOST FASÁDY JE ŘEŠENA VE DVOU ODSÍTNECH ŠEDI (BÍLO-ŠEDÁ, ŠEDO-BÍLÁ), VE TMAVÉM SOKLU A VE DŘEVĚNÉM OBLADU - viz. TABULKU KONSTRUKCÍ - VŠE BUDE VZORKOVÁNO
ZHOTOVITEL MUSÍ PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ VYTYČIT STÁVAJÍCÍ IS NA POZEMKU I V DOMĚ,
ZHOTOVITEL JE POVINEN DODRŽOVAT PODMÍNKY SPRÁVCŮ DOTČENÝCH IS - viz DOKLADOVOU ČÁST PD

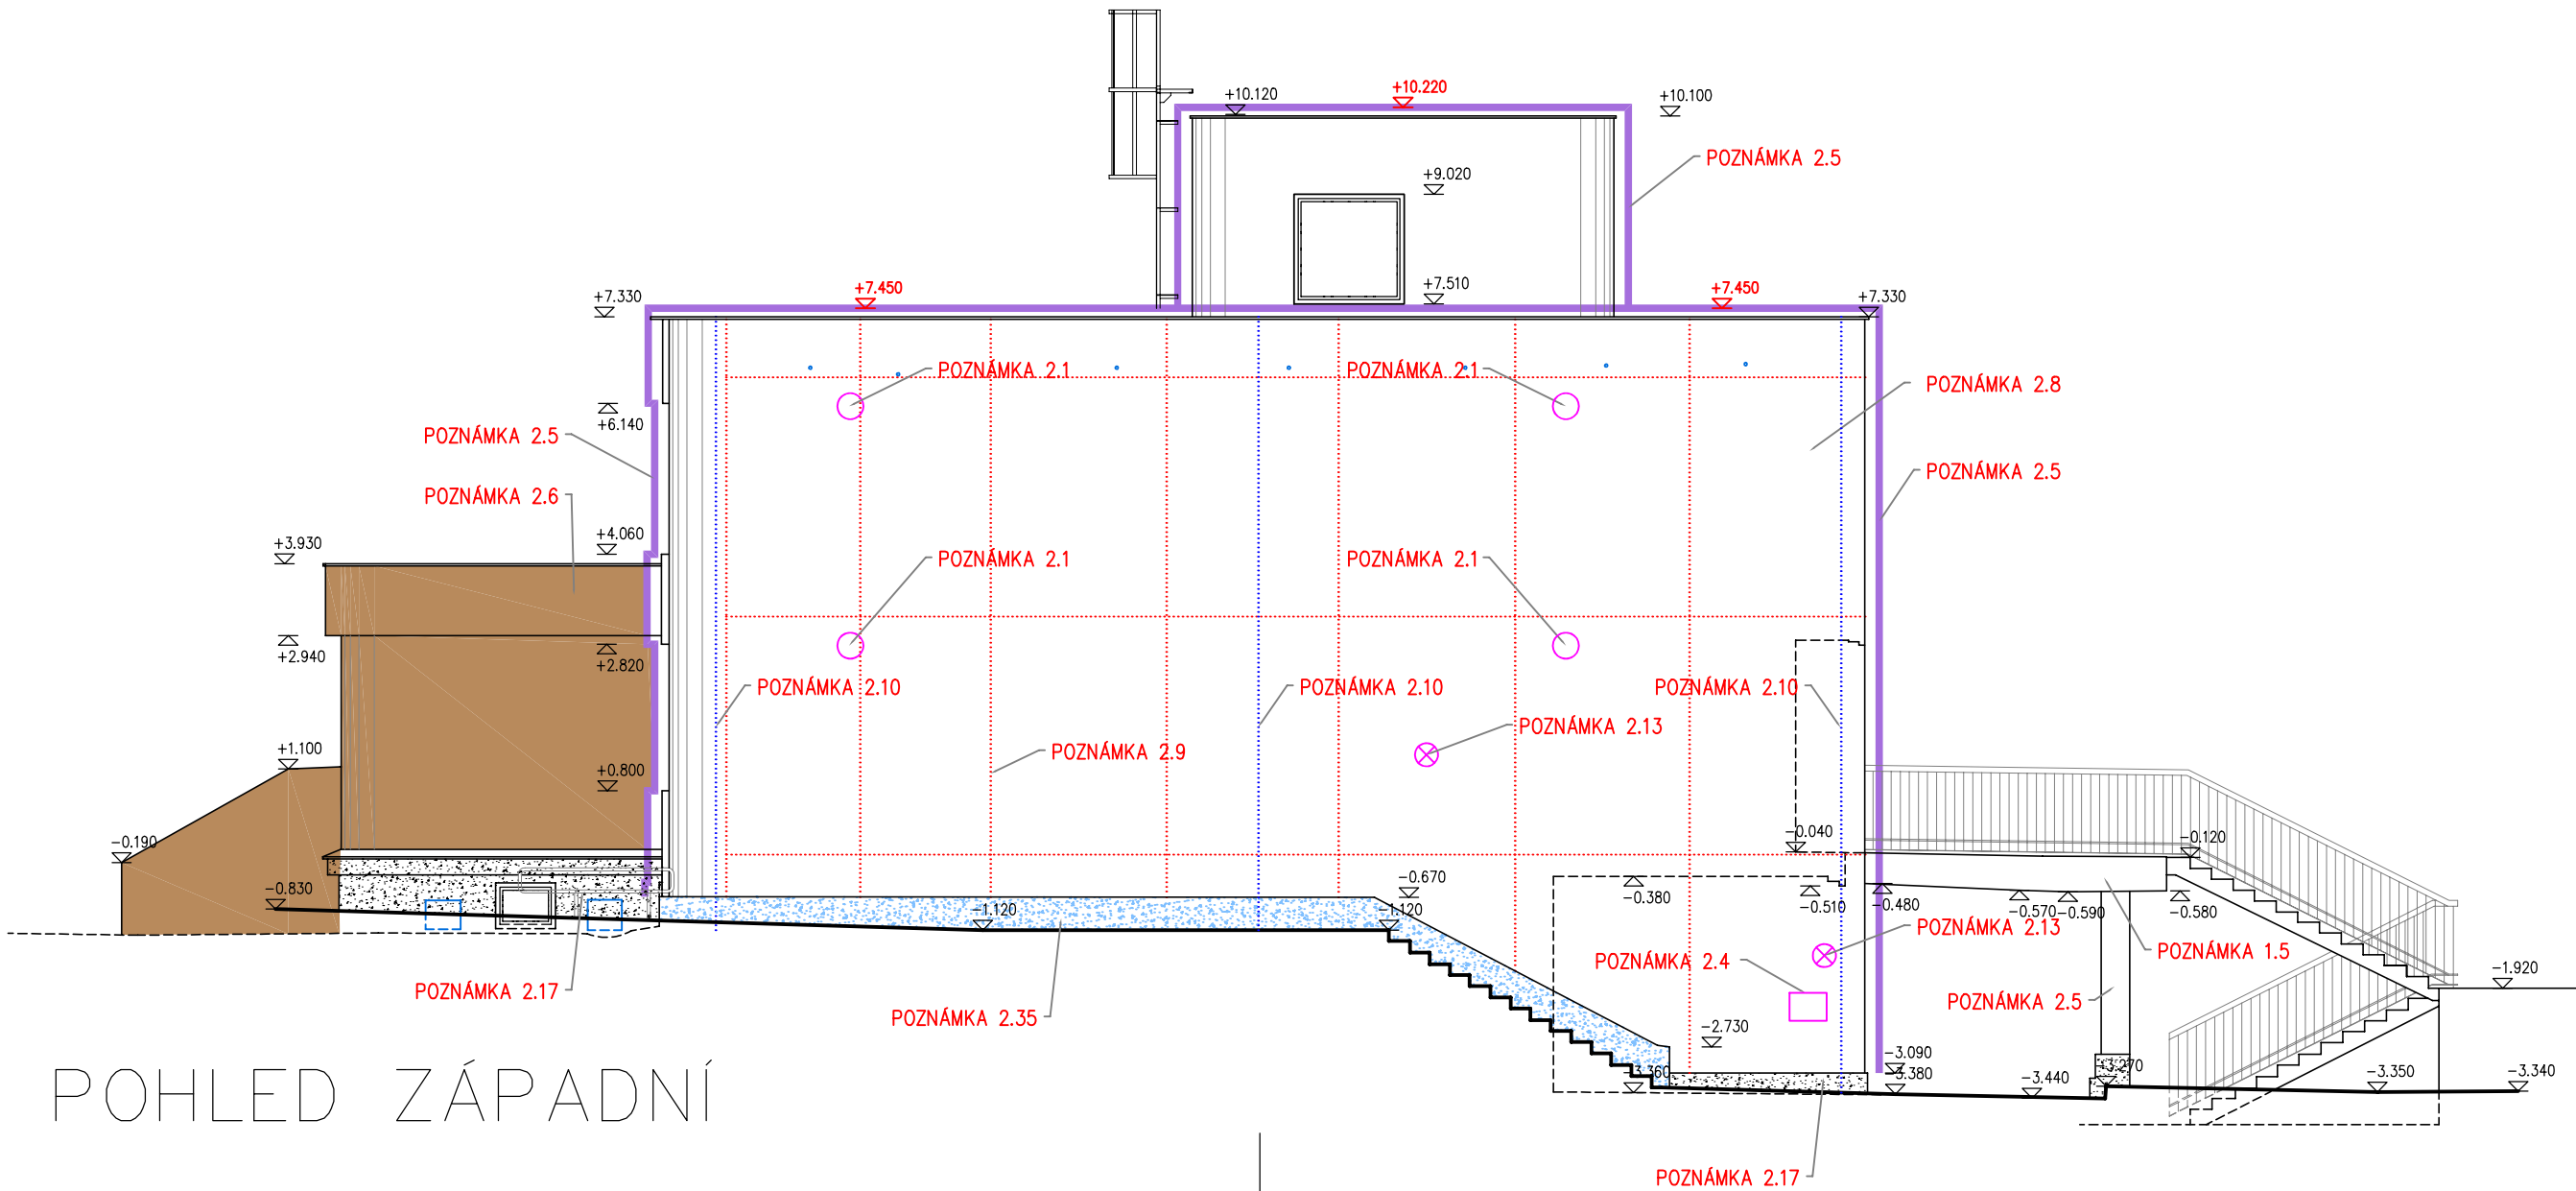

POHLED ZÁPADNÍ

POZNÁMKA:


- ČÍSLO 1.1 — STÁVAJÍCÍ DLAŽBU VYBOURAT, POKLÁDKA MRAZUVZDORNÉ KER. DLAŽBY; KONSTRUKCE K1
- ČÍSLO 1.2 — OPRAVA BETONOVÝCH SCHODNIC; KONSTRUKCE K2
- ČÍSLO 1.3 — NEOBSAZENO
- ČÍSLO 1.4 — SYSTÉMOVÝ HYDROIZOLAČNÍ PROSTUP STĚNOU (PŘÍRUBA + MANŽETA ϕ D 200 mm), OPRAVA SVISLÉ IZOLACE, UVEDENÍ ZPEVNĚNÝCH POVRCHŮ DO PŮVODNÍHO STAVU
- ČÍSLO 1.5 — SANACE VENKOVNÍCH SCHODŮ - VÝMĚNA KERAMICKÉ DLAŽBY, OPRAVA POVRCHŮ; KONSTRUKCE K9
- ČÍSLO 1.6 — MODELACE TERÉNU (DOPLNĚNÍ ORNICE Hl. 100 mm), ZATRAVNIT TR. SEMENEM
- ČÍSLO 1.7 — PROSTUP POD ZÁKLADOVÝM PASEM ϕ 300; ϕ 150
- ČÍSLO 1.8 — ZÁMKOVÁ DLAŽBA PRO PĚŠÍ; KONSTRUKCE K12
- ČÍSLO 1.9 — ZÁMKOVÁ DLAŽBA PRO POJEZD VOZIDEL NAD 3,5 t; KONSTRUKCE K13
- ČÍSLO 1.10 — ELASTICKÝ POVRCH EPDM; KONSTRUKCE K14
- ČÍSLO 1.11 — OKAPOVÝ CHODNÍK; KONSTRUKCE K15
- ČÍSLO 1.12 — ZATEPLENÍ ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ Z XPS Hl. 160 mm (VÝKOP Hl. 600 mm); KONSTRUKCE K16
- ČÍSLO 1.13 — PŘEMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍCH NÁJEZDŮ PRO KOČÁRKY O CCA 150 mm SMĚREM OD ZDI
- ČÍSLO 1.14 — MONTÁŽNÍ OTVOR/VÝKOP ~1000/1000/1000 mm Z DŮVODU PROVEDENÍ PROSTUPU ZTI, VIZ K18
- ČÍSLO 1.15 — NOVÝ BETONOVÝ OBRUBNÍK Š=80 mm (OBLOUKY ŘEŠENY TVAROVKAMI) DO BETONOVÉHO LŮŽE
- ČÍSLO 1.16 — NOVÝ BETONOVÝ OBRUBNÍK Š=120 mm (OBLOUKY ŘEŠENY TVAROVKAMI) DO BETONOVÉHO LŮŽE
- ČÍSLO 1.17 — STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ OPLOCENÍ (VÝŠKY 1000 mm) VČETNĚ VRÁTEK DEMONTOVAT, PO REALIZACI ZPEVNĚNÉ PLOCHY ZPĚTNÁ MONTÁŽ - 6,5 bm
- ČÍSLO 1.18 — VYBETONOVAT SCH. STUPEŇ C20/25, V ŠÍŘCE PŮVODNÍ PODEZDÍVKY (1500x280x200 mm)
- ČÍSLO 1.19 — DOPLNĚNÍ ASFALTOVÉ PLOCHY, KONSTRUKCE K25
- ČÍSLO 1.20 — DOPLNĚNÍ NOPOVÉ LIŠTY NA STÁVAJÍCÍ NOPOVOU FÓLII - 25 bm

POZNÁMKA:

- ČÍSLO 2.1 — JÁDROVÝ VRT ϕ 360 mm V PANELU MS-71 Hl. 300 mm + 125 mm V PŘÍČCE
- ČÍSLO 2.2 — INSTALACE SÁDROKARTONOVÝCH PODHLEDŮ - KONSTRUKCE K3
- ČÍSLO 2.3 — VÝMĚNA STÁVAJÍCÍHO POKLOPU ZA PLYNOTĚSNÝ
- ČÍSLO 2.4 — ZNOVUOZAHNUTÍ INFO TABULE
- ČÍSLO 2.5 — ETICS MW Hl. 200 mm (STROPY 220 mm); KONSTRUKCE K6
- ČÍSLO 2.6 — DŘEVĚNÝ OBKLAD Z HRANOLŮ (KANADSKÝ MODŘÍN); KONSTRUKCE K7
- ČÍSLO 2.7 — NÁPIS "MATEŘSKÁ ŠKOLKA OHRADNÍ" - PÍSMENA LEPENÁ K PODKLADU
- ČÍSLO 2.8 — VÝTVARNÝ GRAFICKÝ PRVEK PŘES CELÝ ŠTÍT OBJEKTU
- ČÍSLO 2.9 — SANACE DILATAČNÍCH SPÁR; KONSTRUKCE K8
- ČÍSLO 2.10 — HROMOSVODNÍ OCHRANA VEDENÁ POD ETICS, VIZ PD ELEKTRO
- ČÍSLO 2.11 — STÁVAJÍCÍ PLASTOVÉ PROVĚTRÁVACÍ KRUHOVÉ MŘÍŽKY VYMĚNIT - 45 ks
- ČÍSLO 2.12 — VENKOVNÍ PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE EL. OVLÁDANÉ. V PODOMÍTKOVÉ SCHRÁNCE, LAMELA S MEZILAMELOVÝM TĚSNĚNÍM
- ČÍSLO 2.13 — NOVÉ VENKOVNÍ SVÍTIDLO/REFLEKTOR, VIZ PD ELEKTRO
- ČÍSLO 2.14 — ZAHRADNÍ VODOVOD, VIZ PD ZTI
- ČÍSLO 2.15 — LIKVIDACE STÁVAJÍCÍCH SLB KABELŮ
- ČÍSLO 2.16 — STAVEBNÍ OTVOR PRO NOVÉ DVEŘE, PŘEKLAD I ϵ 120 dl. 1100 mm, STAVEBNĚ ZAČISTIT (ŠTUK A MALBA)
- ČÍSLO 2.17 — ZATEPLENÍ SOKLOVÉ ČÁSTI XPS Hl. 160 mm; KONSTRUKCE K5
- ČÍSLO 2.18 — UBOURÁNÍ PARAPETŮ SHOZU O 200 mm, STAVEBNĚ ZAČISTĚNÍ
- ČÍSLO 2.19 — ZESÍLENÍ ETICS MW NA 260 mm; KONSTRUKCE K6
- ČÍSLO 2.20 — OPLÁŠTĚNÍ ROZVODŮ IS V ŠACHTĚ, KONSTRUKCE K17
- ČÍSLO 2.21 — PROSTUP VZT POD STROPEM 300/300 mm
- ČÍSLO 2.22 — MONTÁŽNÍ OTVOR PRO NÁPOJENÍ POTRUBÍ IS ~1000/1000 mm, ZPĚTNĚ ZAZDÍT PÓROBETONOVOU TVÁRNICÍ Hl. 125 mm, OMÍTNOUT, PŘEŠTUKOVAT, MALBA
- ČÍSLO 2.23 — PROSTUP VZT POD STROPEM 450/300 mm
- ČÍSLO 2.24 — PROSTUP VZT POD STROPEM 600/300 mm
- ČÍSLO 2.25 — PROSTUP VZT 550/150 mm SH ~2200 mm
- ČÍSLO 2.26 — PROSTUP VZT 300/500 mm
- ČÍSLO 2.27 — SVISLÉ OPLÁŠTĚNÍ POTRUBÍ SDK - PŘEDSAZENÁ STĚNA (IMPREGNOVANÁ SDK DESKA Hl. 12,5 mm)
- ČÍSLO 2.28 — JÁDROVÝ VRT STĚNOU ϕ 300 mm; DL 450 mm
- ČÍSLO 2.29 — PROSTUP ZTI ϕ 200
- ČÍSLO 2.30 — VÝMĚNA PVC; KONSTRUKCE K22 - 10 m2
- ČÍSLO 2.31 — DEMONTÁŽ HRACÍHO PRVKU, PO REALIZACI VZT POTRUBÍ A SDK PODHLEDU, ZPĚTNÁ MONTÁŽ
- ČÍSLO 2.32 — PŘEDSAZENÁ STĚNA (IMPREGNOVANÁ SDK DESKA Hl. 12,5 mm) VÝŠKY 600 mm, NAD PODHLED, KONSTRUKCE K 23
- ČÍSLO 2.33 — INSTALACE SÁDROKARTONOVÝCH PODHLEDŮ - KONSTRUKCE K24
- ČÍSLO 2.34 — STÁVAJÍCÍ HERAKLITOVÝ PODHLED Hl. 130 mm ODSTRANIT - 38 m2
- ČÍSLO 2.35 — BAREVNÉ SJEDNOCENÍ OMÍTKOVINOU MARMOLIT - KONSTRUKCE K5a
- ČÍSLO 2.36 — OMÍTKOVINA MARMOLIT - KONSTRUKCE K5b
- ČÍSLO 2.37 — STÁVAJÍCÍ KERAMICKÝ OBKLAD V=2000 mm ODSTRANIT - 4m2. PO OSAZENÍ NOVÝCH DVEŘÍ STĚNU OBLOŽIT NOVÝM OBKLADEM, NA VPNC MALTU, NAD OBKLADEM, ŠTUK A MALBA
- ČÍSLO 2.38 — ÚPRAVY OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ, VIZ POL 06 TABULKY DVEŘÍ
- ČÍSLO 2.39 — STÁVAJÍCÍ ZÁRUBENÍ DEMONTOVAT, PŘEKLAD I ϵ 120 dl. 1100 mm. STAVEBNĚ ZAČISTIT (ŠTUK A MALBA)
- ČÍSLO 2.40 — SANACE PANELŮ - ČEL, KONSTRUKCE K4; CELKEM 5 m2
- ČÍSLO 2.41 — IDENTIFIKAČNÍ CEDULKY MŠ, STÁTNÍ ZNAK, DRŽÁK NA 2 VLAJKY, ... DEMONTÁŽ, PO UKONČENÍ PRACÍ ZPĚTNÁ MONTÁŽ

ZADAVATEL UMOŽŇUJE POUŽITÍ I JINÝCH, AVŠAK KVALITATIVNĚ A TECHNICKY STEJNÝCH NEBO ODBOBNÝCH VÝROBKŮ, MATERIÁLŮ A TECHNICKÝCH ŘEŠENÍ, NEŽ KTERÉ JSOU KONKRÉTNĚ UVEDENY V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI ZA PŘEDPOKLADU, ŽE TYTO BUDOU MÍT TECHNICKÉ A ESTETICKÉ PARAMETRY VÝŠŠÍ NEBO STEJNÉ, POPŘ. ODBOBNĚ SROVNATELNÉ S TECHNICKÝMI SPECIFIKACEMI STAVBY, KTERÉ JSOU PRO ZHOTOVITELE ZÁVAZNÉ.

±0,000 = 237.15 Bpv (vstup do 1.NP)

ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH antre s.r.o.		ČÍSLO ZAKÁZKY 07 S 24		 antre projektový atelier
HIP Ing. Karel Šíp		STUPEŇ DOKUMENTACE DPPS		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Karel Šíp	PROJEKTANT č.dok. Petr Sládeček	PROFESE ARCH-STAVEBNÍ		
INVESTOR MČ Praha 4, Antala Staška 2059, Praha 4, 140 00		STAVEBNÍ ÚŘAD PRAHA 4		
NÁZEV AKCE ZŠ A MŠ OHRADNÍ, obj. MŠ OHRADNÍ 1367, PRAHA 4 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU vč. nuceného větrání Ohradní 1367/2 Praha 4, č.parc.: 700/25, 700/26, k.ú.: Michle		DATUM 02/2025 ZMĚNA č. FORMÁT 6 x A4 MĚŘÍTKO 1:100		Sídlo : Stěpanická 274, Praha 9 Atelier : Drahobejlova 54, Praha 9 IČO : 26 49 63 99, DIČ : CZ 26 49 63 99 tel : 2 66 109 838, fax : 2 66 316 116 e-mail : antre@antre.cz
ČÁST NAVRHOVANÝ STAV	SO 01			
OBSAH POHLED VÝCHODNÍ, POHLED ZÁPADNÍ	ČÍSLO VÝKRESU 07	ČÍSLO TISKU		