

Technický list produktu (datasheet): NLK6U423SC

## Nouzové sv. K6 ERT-LED 230V AC 3h

baterie LiFePO<sub>4</sub>, 175lm, včetně dvou optických čoček protipanické a chodbové, vhodné jak pro přisazenou tak vestavnou montáž, pouze nouzově svítící režim



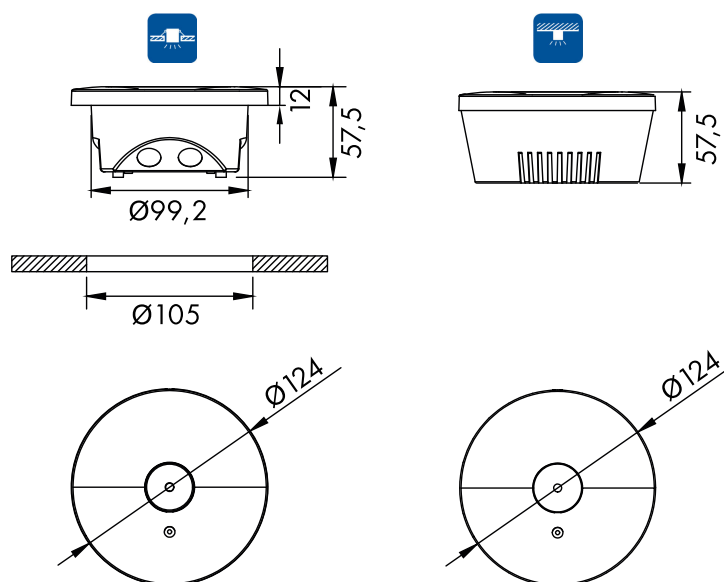
### Technické informace

Výška (netto) (mm)	58,00
Průměr (netto) (mm)	123,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,30
Druh svítidla	Bezpečnostní svítidlo
NO-CBS	Nouzové osvětlení s baterií
Funkce	SelfControl
Varianty	Svítidlo z plastu
Design	K6
Bezhalogenový	Skelet z bezhalogenového plastu
Barva	Bílá
Doba zálohy (h)	3
Světelný zdroj	ERT-LED (3W)
Osvětlení (Lumen)	175
Rozsah napětí (V)	230 V AC 50 Hz ± 20 %
Výkon (W)	1,9






## Technické informace - Pokračování

Baterie (V/Ah)	3,2/1,5 LiFePO4
Stupeň ochrany krytí	IP20
Rázová odolnost	IK06
Instalace	Univerzální Downlight stropní přisazené
Minimální teplota okolí (°C)	0
Maximální teplota okolí (°C)	55
Třída AA E 8101	AA5





## Abmessungen (mm)



## Datová tabulka: Nouzové sv. K6 ERT-LED 230V AC 3h

Montagehöhe [m]					
2,00	1,87	4,17	7,04	8,92	3,81
2,50	2,09	4,72	8,11	10,47	4,46
3,00	2,24	5,26	9,08	11,89	4,98
3,50	2,28	5,66	9,81	13,2	5,41
4,00	2,15	5,91	10,33	14,23	5,71
5,00	0,76	5,98	10,84	15,7	5,84

## Datová tabulka: Nouzové sv. K6 ERT-LED 230V AC 3h

Montagehöhe [m]					
2,00	3,25	7,85	8,05	7,82	3,09
2,50	3,48	8,59	8,81	8,58	3,33
3,00	3,62	9,18	9,39	9,17	3,48
3,50	3,68	9,61	9,82	9,62	3,55
4,00	3,65	9,94	10,14	9,94	3,53
5,00	3,32	10,2	10,4	10,22	3,22
6,00	2,6	10,02	10,18	10	2,46

## Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nouzové sv. K6 ERT-LED 230V AC 3h baterie LiFePO4, 175lm, včetně dvou optických čoček protipanické a chodbové, vhodné jak pro přisazenou tak vestavnou montáž, NLK6U423SC pouze nouzově svítící režim	
<b>Volitelné příslušenství</b>	
Baterie LiFePO4 1,5Ah pro nouz. sv. K4, K5 a K6 pro NLK4U403SC, NLK5U403--, NLK5U413SC, NLK6U423SC,	NLAKKU321A