
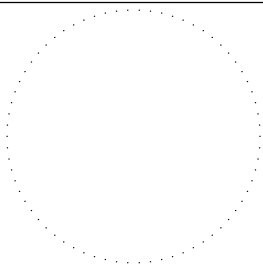




TABULKA OKEN

TATO DOKUMENTACE JE NEPŘENOSNÁ. VEŠKERÁ AUTORSKÁ PRÁVA JSOU ZARUČENA.

	ARCHDYNAMIC s.r.o. Na strži 290/10, 140 00 Praha 4-Krč +420 777 171 001 www.ARCHDYNAMIC.cz archdynamic@archdynamic.cz	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. Martin Postupa ZPRACOVAL: Ing. arch. Lukáš Rus Ing. Róbert Volčko Ing. arch. Pavlína Bendová	PARÉ:
AKCE:	ZŠ FILOSOFSKÁ 1166/3, PRAHA 4 – ZATEPLENÍ OBJEKTU		
ADRESA:	ZŠ FILOSOFSKÁ 1166/3, 142 00 PRAHA 4		MĚŘÍTKO:
INVESTOR:	MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4, ANTALA STAŠKA 2059,80B, 140 46 PRAHA 4		DATUM: 11/2021
STUPEŇ:	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		VÝKRES ČÍSLO:
ČÁST:	D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
VÝKRES:	TABULKA OKEN		

Tato dokumentace neslouží jako dílenská dokumentace – dílenská dokumentace jednotlivých částí bude zpracována jejich dodavateli – skutečný rozměr, typ a počet oken, je nutné zaměřit na stavbě.
Dodavatel musí předložit výrobní dokumentaci investorovi nebo projektantovi ke schválení.

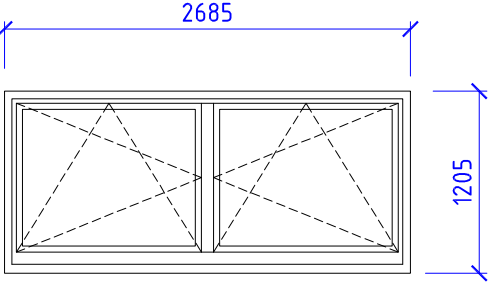
Architektonická kancelář ARCHDYNAMIC s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 183669

IČ: 241 54 679, DIČ: CZ 241 54 679, bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. – č.ú.: 653 115 6001 / 5500

Ateliér: Na Strži 290/10, 149 00 Praha 4, Krč – Česká republika
email: archdynamic@archdynamic.cz, www.archdynamic.cz, tel: +420 222 268 996

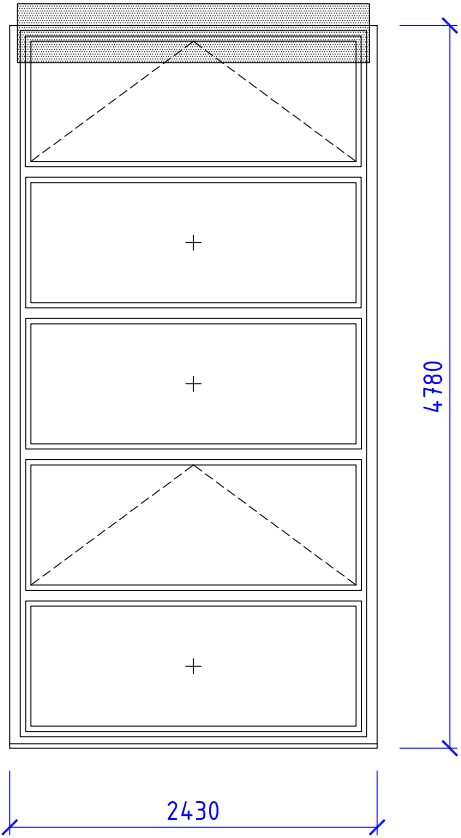


TABULKA OKEN

OZN.	NÁHLED	ROZMĚR		UMÍSTĚNÍ	POPIS	POČET
		Š.	V.			
001		2685	1205	ZÁPADNÍ FASÁDA ČÁST D	PLASTOVÉ OKNO BARVA BÍLÁ, tl. RÁMU min. 90mm, min. 6 KOMOROVÝ PROFIL, $U_w=\max 0,9 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ IZOLAČNÍ TROJSKLO, $U_g=\max 0,8 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ CELOOBYVODOVÝ KOVÁNÍ. OTEVÍRAVÉ, VÝKLOPNÉ. OKENNÍ VENTILACE. SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDOU VNITŘNÍ PARAPETY V BÍLÉ BARVĚ A PAROTĚSNÉ A PAROPROPUSTNÉ PÁSKY. OKNO BUDE ULOŽENO NA PURENITOVÝ PODKLADNÍ PROFIL tl.40MM. VENKOVNÍ PARAPET VIZ VÝPIS KLEPM. PRVKŮ	2
002						



TABULKA OKEN

OZN.	NÁHLED	ROZMĚR		UMÍSTĚNÍ	POPIS	POČET
		Š.	V.			
003		2430	4780	ZÁPADNÍ FASÁDA ČÁST C	PLASTOVÉ OKNO BARVA BÍLÁ, tl. RÁMU min. 90mm, min. 6 KOMOROVÝ PROFIL, $U_w = \max 0,9 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ IZOLAČNÍ TROJSKLO, $U_g = \max 0,8 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ CELOOBVODOVÝ KOVÁNÍ VÝKLOPNÉ S RUČNÍM OTEVÍRAČEM A PEVNÉ ZASKLENÍ OKENNÍ VENTILACE (PÁKOVÝ OVLADAČ). SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDOU VNITŘNÍ PARAPETY V BÍLÉ BARVĚ A PAROTĚSNÉ A PAROPROPUSTNÉ PÁSKY. OKNO BUDE ULOŽENO NA PURENITOVÝ PODKLADNÍ PROFIL tl.40MM. VENKOVNÍ PARAPET VIZ VÝPIS KLEPM. PRVKŮ VENKOVNÍ SCREENOVÉ ROLETY VIZ VÝPIS OSTATNÍCH PRVKŮ	13




TABULKA OKEN

OZN.	NÁHLED	ROZMĚR		UMÍSTĚNÍ	POPIS	POČET
		Š.	V.			
004		850	650	VÝCHODNÍ FASÁDA ČÁST C	PLASTOVÉ OKNO BARVA BÍLÁ, tl. RÁMU min. 70mm, min. 5 KOMOROVÝ PROFIL, $U_w=\max 1,2 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$ IZOLAČNÍ DVOJSKLO, $U_g=\max 1,1 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$ CELOOBVODOVÝ KOVÁNÍ VÝKLOPNÉ S RUČNÍM OTEVÍRAČEM. OKENNÍ VENTILACE (PÁKOVÝ OVLADAČ). SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDOU VNITŘNÍ PARAPETY V BÍLÉ BARVĚ A PAROTĚSNÉ A PAROPROPUSTNÉ PÁSKY. OKNO BUDE ULOŽENO NA PURENITOVÝ PODKLADNÍ PROFIL tl.40MM. VENKOVNÍ PARAPET VIZ VÝPIS KLEPM. PRVKŮ	2
005		370	710	SEVERNÍ FASÁDA ČÁST A	PLASTOVÉ OKNO BARVA BÍLÁ, tl. RÁMU min. 70mm, min. 5 KOMOROVÝ PROFIL, $U_w=\max 1,2 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$ IZOLAČNÍ DVOJSKLO, $U_g=\max 1,1 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$ CELOOBVODOVÝ KOVÁNÍ OTEVÍRAVÉ/ VÝKLOPNÉ S RUČNÍM OTEVÍRAČEM. OKENNÍ VENTILACE (PÁKOVÝ OVLADAČ). SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDOU VNITŘNÍ PARAPETY V BÍLÉ BARVĚ A PAROTĚSNÉ A PAROPROPUSTNÉ PÁSKY. OKNO BUDE ULOŽENO NA PURENITOVÝ PODKLADNÍ PROFIL tl.40MM. VENKOVNÍ PARAPET VIZ VÝPIS KLEPM. PRVKŮ OCHRANNÁ MŘÍŽ VIZ VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ	2
006		580	380	OBJEKT D 5. NP	PLASTOVÉ OKNO BARVA BÍLÁ, tl. RÁMU min. 70mm, min. 5 KOMOROVÝ PROFIL, $U_w=\max 1,2 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$ IZOLAČNÍ DVOJSKLO, $U_g=\max 1,1 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$ CELOOBVODOVÝ KOVÁNÍ FIXNÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDOU VNITŘNÍ PARAPETY V BÍLÉ BARVĚ A PAROTĚSNÉ A PAROPROPUSTNÉ PÁSKY. OKNO BUDE ULOŽENO NA PURENITOVÝ PODKLADNÍ PROFIL tl.40MM. VENKOVNÍ PARAPET VIZ VÝPIS KLEPM. PRVKŮ	13



TABULKA OKEN

OZN.	NÁHLED	ROZMĚR		UMÍSTĚNÍ	POPIS	POČET
		Š.	V.			
007		580	380	OBJEKT D 5. NP	PLASTOVÉ OKNO BARVA BÍLÁ, tl. RÁMU min. 70mm, min. 5 KOMOROVÝ PROFIL, $U_w = \max 1,2 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ IZOLAČNÍ DVOJSKLO, $U_g = \max 1,1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ CELOOBVODOVÝ KOVÁNÍ VÝKLOPNÉ S RUČNÍM OTEVÍRAČEM. OKENNÍ VENTILACE (PÁKOVÝ OVLADAČ). SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDOU VNITŘNÍ PARAPETY V BÍLÉ BARVĚ A PAROTĚSNÉ A PAROPROPUSTNÉ PÁSKY. OKNO BUDE ULOŽENO NA PURENITOVÝ PODKLADNÍ PROFIL TL.40MM. VENKOVNÍ PARAPET VIZ VÝPIS KLEPM. PRVKŮ	27